


## BARBADOS mod/C

Typ: BARBADOS 100 1.25-  
mod/C

Kod: BR100



Management Service  
ISO 9001: 2000

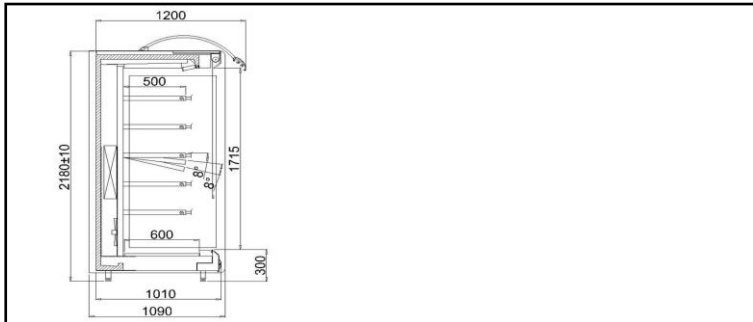


### STANDARD


- lampa górna oświetleniowa
- urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi
- zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym
- wewnątrz i półki ekspozycyjne regału wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały
- półki ekspozycyjne posiadają możliwość zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia.
- listwy cenowe - możliwość wyboru koloru
- elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- obieg powietrza wymuszony
- odszranianie automatyczne
- możliwość konfiguracji półek
- panel górny pełny
- roleta nocna - elektryczna
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- nóżki służące do wypoziomowania urządzenia

### Kolorystyka

#### Kolor lakieru



#### Listwy cenowe



#### Kolorystyka odbojnic



KOLOR WG WZORNIKA IGLOO

#### Boki ABS



KOLOR WG WZORNIKA IGLOO

### Parametry techniczne

Czynnik chłodniczy	R404A / R507
Długość modułu bez boków [mm]	1250
Głębokość [mm]	1010
Grubość boku [mm]	40
Maksymalne obciążenie półki [kg/mb]	50
Moc znamionowa [W]	82
Moc znamionowa oświetlenia [W]	72
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	1300
Powierzchnia chłodzona półek [m <sup>2</sup> ]	3,9
Powierzchnia wystawowa [m <sup>2</sup> ]	2,14
Temperatura odparowania To [°C]	-10
Waga urządzenia [kg]	240
Wymiary półek [mm]	500x1250 - 5szt, 600x1250 - 1szt
Wysokość [mm]	2180+/-10
Zakres temperatur [°C]	+2/+8
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]	1700
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	1,3

### Dodatkowe opcje za dopłatą

- wewnątrz regału wykonane z blachy nierdzewnej Barbados 1.25
- wewnątrz regału wykonane z blachy nierdzewnej Barbados 2.5
- dodatkowe podświetlenie półek
- haki mięsne - długie
- oświetlenie podstawowe górne - wewnętrzne
- kolor podstawy lub frontu
- lustro w boku
- bok izolowany wykonany blachy ocynkowanej malowanej proszkowo - możliwość wyboru koloru
- bok izolowany wykonany blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem na kolor biały - pełny
- lustra górne
- płotki zabezpieczające towar
- kosze na warzywa i owoce
- rejestrator temperatury + oprogramowanie\*
- grzałki do odszraniania Barbados 1.25
- grzałki do odszraniania Barbados 2.5

-Temperatura otoczenia + 25 °C, wilgotność powietrza 65% -Zastrzega się prawo do zmian bez uprzedzenia \* -tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO

Zakład Elektromechaniki Chłodniczej "IGLOO"

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13

tel.: +48 14/ 662 19 10, fax: +48 14/ 662 19 12, e-mail: info@igloo.com.pl

