BALI MOD C

Plage de température: **+1ºC/+10ºC**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	BALI 1.0-mod/C	BALI 1.3-mod/C	BALI 1.6-mod/C	BALI 1.9-mod/C	BALI 2.5-mod/C
Code	BL100-c	BL101-c	BL102-c	BL103-c	BL104-c
Longueur [mm]	920	1230	1530	1840	2460
Hauteur [mm]	2020+/-10	2020+/-10	2020+/-10	2020+/-10	2020+/-10
Profondeur [mm]	725	725	725	725	725
Capacité [dm3]	610	810	1010	1220	1630
Display area [m²]	2,0	2,6	3,4	4,0	5,4
Surface d'exposition (TDA) [m²]	-	-	-	-	-
Plage de température [°C]	(+1 ± -10°C)	(+1 ± -10°C)	(+1 ± -10°C)	(+1 ± -10°C)	(+1 ± -10°C)
Classe de température	-	-	-	-	-
Classe climatique	-	-	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	-	-	-	-	-
Agent frigorigène	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Température d'évaporation To [°C]	-10	-10	-10	-10	-10
Demande de puissance [W/mc]	800	800	800	800	800
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	73	100	133	146	178
Consomation d`energie [kWh/24h]	1	1,4	1,9	2	2,5

Standard

sans groupe froide

mechanical valve adapted to one of the following refrigerants - R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452

dispositif préparé pour le multiplexage

froid ventilé

isolation en mousse de polyuréthane injectée

base and front panel made of colored coated steel - different colors available (Igloo pattern book)

panneau publicitaire lumineux supérieur avec rails – couleur au choix (pochoir IGLOO)

upper interior lighting - LED lamp (colour of choice: white, confectionery or meaty)

Intérieur et tablettes d'exposition de l'étagères revêtus de couleur – option de couleur au choix (Modèle Igloo)

étagères réglables en hauteur et en inclinaison

porte – prix – couleur au choix (pochoir IGLOO)

bumper – couleur au choix (pochoir IGLOO)

rideau manuel

dégivrage automatique

régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique (Igloo)

Options

external sectional night blind with lock (possible only with full side panels)

côtés isolés en plastique et à double vitrage – vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO)

Côtés en verre avec double vitrage ou miroir composite complexe

joues isolées pleines, en acier revêtu en blanc – (épaisseur 40mm)

fronton en tôle revêtue – possibilité de choisir la couleur (contacter service client)

joues isolées pleines, en inox

couleur personnalisée du revêtement de la base avant (après consultation avec le département des ventes)

panneau de base en acier inoxydable

couleur personnalisée du panneau avant inférieur (après consultation avec notre service de vente)

couleur du fronton supérieur – couleur au choix (pochoir IGLOO)

paneau supérieur en acier revêtu (après consultation avec le département des ventes)

paneau supérieur plein en inox

paneau supérieur plein en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO)

bumper en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO)

Couleur personnalisée de l'intérieur et des tablettes d’exposition étagère

intérieur et exposition en inox

intérieur et exposition en inox AISI 304

renforcement des étagères pleines

arrêts – produits

rétro – éclairage interne – lampe LED (couleurs disponibles: blanc, rose bonbon ou rose viande "foncé")

miroir supérieur

crochets de boucherie – longues

évaporateur laqué

dégivrage électrique de l’évaporateur par résistances

séparateur fixe en matière PETG (vivak)

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

sortie supérieure du tuyautage de refroidissement

electronic expansion valve*

cooling system adopted to factor R744 (CO2) (only with electronic expansion valve)*

*more information - IGLOO sales department
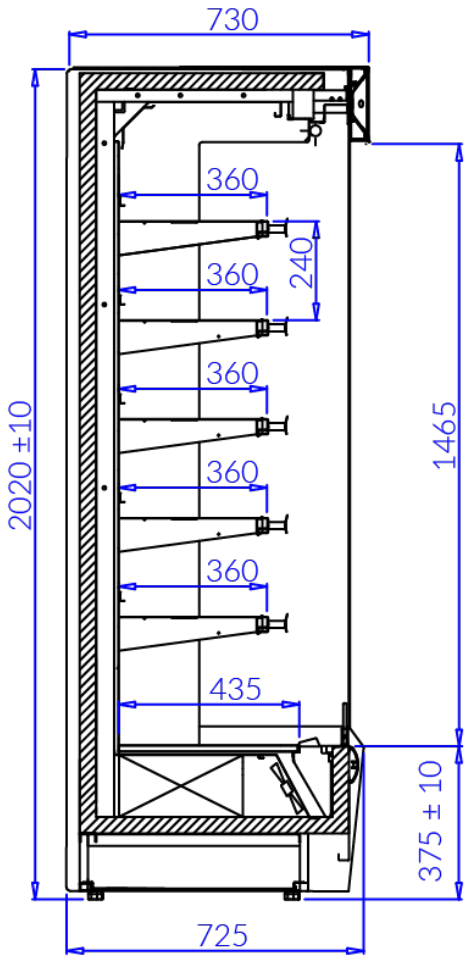
BALI MOD C