SANTIAGO NZ W MOD C

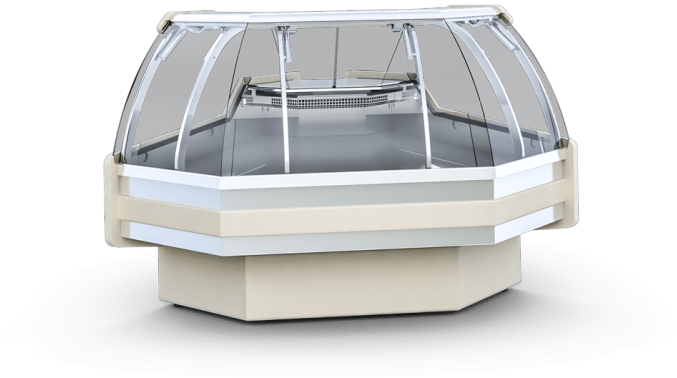

Plage de température: **+1ºC/+10ºC**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R404a** / **R507** / **R448** / **R449**

Nom	SANTIAGO NZW-MOD/C
Code	SA106W-c
Longueur [mm]	1380
Hauteur [mm]	1225+/10
Profondeur [mm]	1190
Capacité [dm3]	170
Display area [m²]	1,1
Surface d'exposition (TDA) [m²]	-
Plage de température [°C]	(+1 ± +10°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	D
Agent frigorigène	R134a / R290
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	29

Standard

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

froid ventilé

corps extérieur en acier revêtu en blanc (côté service)

fronton et socle en acier revêtu – possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

exposition en inox

réserve en inox

plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm)

profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO)

vitre frontale relevable via pistons

fermeture en plexiglas

éclairage LED (rose)

bumper – couleur au choix (pochoir IGLOO)

pieds réglables à niveler un dispositif

dégivrage automatique

regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)

Options

corps extérieur en inox (côté service)

couleur du fronton – couleur au choix (pochoir IGLOO)

couleur du socle – couleur au choix (pochoir IGLOO)

exposition inox à 2 gradins

exposition inox à 3 gradins

étagère supplémentaire vitrée

exposition en inox AISI 304

réserve en inox AISI 304

évaporateur laqué

plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 20mm)

plan de travail en granit noir (épaisseur 20mm)

plan de travail en inox isolé

tube LED (jaune)

régulateur eléctronique supplémentaire

enregistreur de la température + logiciel

câble d’enregistreur de la thempérature

tablette repose – sac (profilé alu anodisé, argent ou doré)

séparateur mobile (vitré, bas, avec support, dans l'espace d'exposition)

séparateur fixe supérieur (vitré, haut, dans l'espace d'exposition)

séparateur fixe (vitré, haut, dans l'espace d'exposition et réserve)

joues isolées en matière ABS – couleur au choix (pochoir IGLOO)

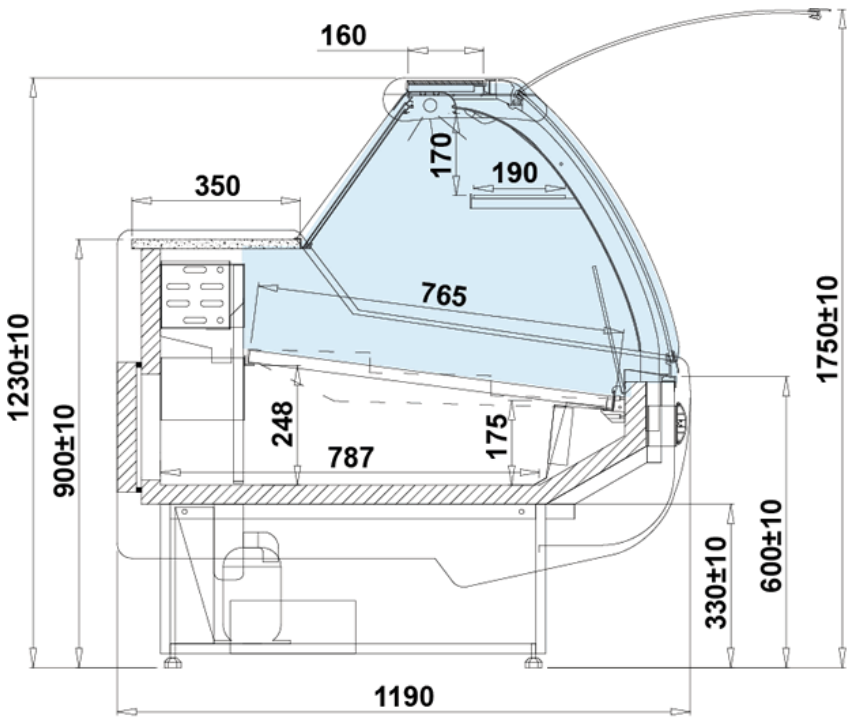
160
350
170
190
765
1230±10
900±10
248
787
175
1750±10
600±10
330±10
1190

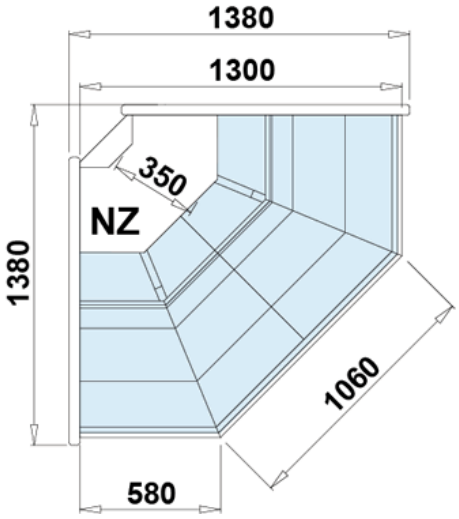
1380
1300
350
NZ
1380
1060
580