EWA 1 AG M

Plage de température: **-18ºC/-12ºC**

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	EWA 500.1 AG M
Code	EW100.1/AG/M
Longueur [mm]	660
Hauteur [mm]	2035 +/10
Profondeur [mm]	760
Capacité [dm3]	500
Display area [m²]	1,4
Surface d'exposition (TDA) [m²]	-
Plage de température [°C]	(-18 ± -12°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	C
Agent frigorigène	R404a / R507 / R448 / R449
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	602

Standard

- groupe logé en partie haute
- froid ventilé
- corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)
- intérieur en acier revêtu en blanc
- drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania
- isolation en mousse de polyuréthane injectée
- fermeture automatique de la porte battante
- cordon chauffant de la porte
- 5 grilles en acier plastifié, réglables en hauteur
- listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)
- dégivrage automatique

réévaporation automatique

éclairage simple vertical de l’intérieur – tube fluorescent LED

interrupteur du ventilateur

régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

couleur du corps extérieur – couleur au choix (pochoir IGLOO)

corps extérieur en inox

intérieur en acier inoxydable

serrure à clé

grilles renforcées, en métal plastifié

grilles en acier chromé

grilles renforcées en acier chromé

grille supplémentaire en métal plastifié + kit portants

grille supplémentaire, renforcée, en métal plastifié + kit portants

grille supplémentaire en acier chromé + kit portants

grille supplémentaire, renforcée, en acier chromé + kit portants

éclairage LED

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

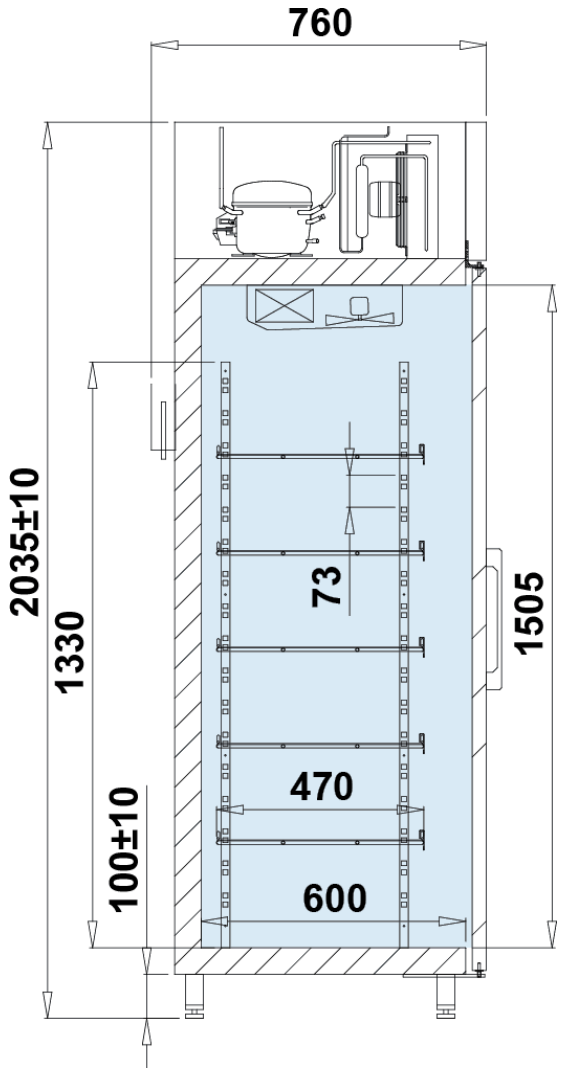
760
2035±10
1330
100±10
73
470
600
1505