JOLA P AG M

Plage de température: **-18ºC/-12ºC**

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	JOLA 700.P AG M
Code	JO100.P/AG/M
Longueur [mm]	820
Hauteur [mm]	2035 +/10
Profondeur [mm]	740
Capacité [dm3]	700
Display area [m²]	2,2
Surface d'exposition (TDA) [m²]	-
Plage de température [°C]	(-18 ± -12°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	D
Agent frigorigène	R404a / R507 / R448 / R449
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	680

Standard

groupe logé en partie haute
froid ventilé
corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)
intérieur en acier revêtu en blanc
hinged doors - choice of opening direction
isolation en mousse de polyuréthane injectée
fermeture automatique de la porte battante
cordon chauffant de la porte
5 pcs of plastified reticulated shelves, with height adjustment + lower base shelf
dégivrage automatique
réévaporation automatique
interrupteur du ventilateur
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique (Igloo)
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options
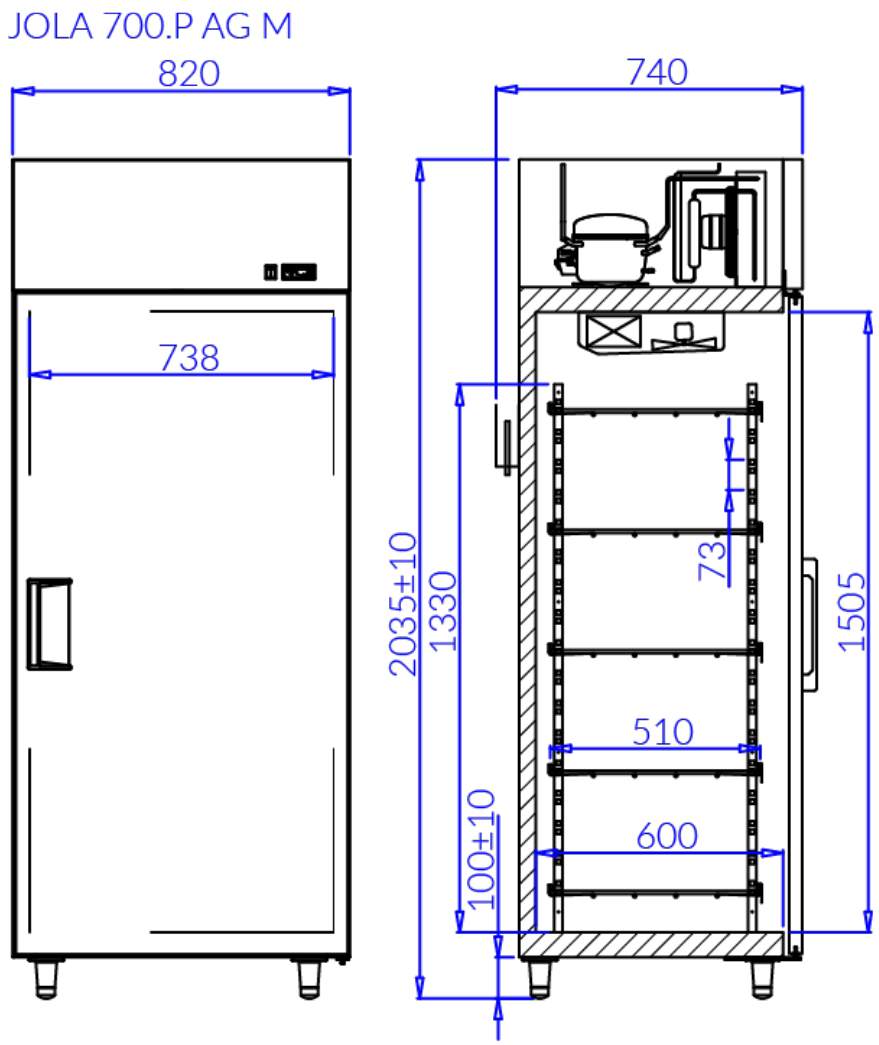
couleur du corps extérieur – couleur au choix (pochoir IGLOO)
corps extérieur en inox
intérieur en acier inoxydable
serrure à clé
grilles renforcées, en métal plastifié
grilles en acier chromé
grilles renforcées en acier chromé
grille supplémentaire en métal plastifié + kit portants
grille supplémentaire, renforcée, en métal plastifié + kit portants
grille supplémentaire en acier chromé + kit portants
grille supplémentaire, renforcée, en acier chromé + kit portants
oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
enregistreur de la température + logiciel
enregistreur
alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours
USB-MGSM TTL wire for SMS module programming