OLA P AG M

Plage de température: **-18ºC/-12ºC**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	OLA 1400.P AG M
Code	OL100.P/AG/M
Longueur [mm]	1675
Hauteur [mm]	2035 +/10
Profondeur [mm]	820
Capacité [dm3]	1400
Display area [m²]	4,4
Surface d'exposition (TDA) [m²]	-
Plage de température [°C]	(-18 ± -12°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	D
Agent frigorigène	R404a / R507 / R448 / R449
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	704

Standard

- groupe logé en partie haute
- froid ventilé
- corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)
- intérieur en acier revêtu en blanc
- porte pleine battante
- isolation en mousse de polyuréthane injectée
- fermeture automatique de la porte battante
- cordon chauffant de la porte
- 10 pcs (5 levels) of plastified reticulated shelves, with height adjustment + bottom base shelf
- dégivrage automatique
- réévaporation automatique
- interrupteur du ventilateur
- régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique (Igloo)
- alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

couleur du corps extérieur – couleur au choix (pochoir IGLOO)
corps extérieur en inox
intérieur en acier inoxydable
paroi fixe en acier inoxydable (non hermétique)
serrure à clé
grilles renforcées, en métal plastifié
grilles en acier chromé
grilles renforcées en acier chromé
grille supplémentaire en métal plastifié + kit portants
grille supplémentaire, renforcée, en métal plastifié + kit portants
grille supplémentaire en acier chromé + kit portants
grille supplémentaire, renforcée, en acier chromé + kit portants
internal top and side illumination – LED lights
enregistreur de la température + logiciel
enregistreur
alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours
USB-MGSM TTL wire for SMS module programming
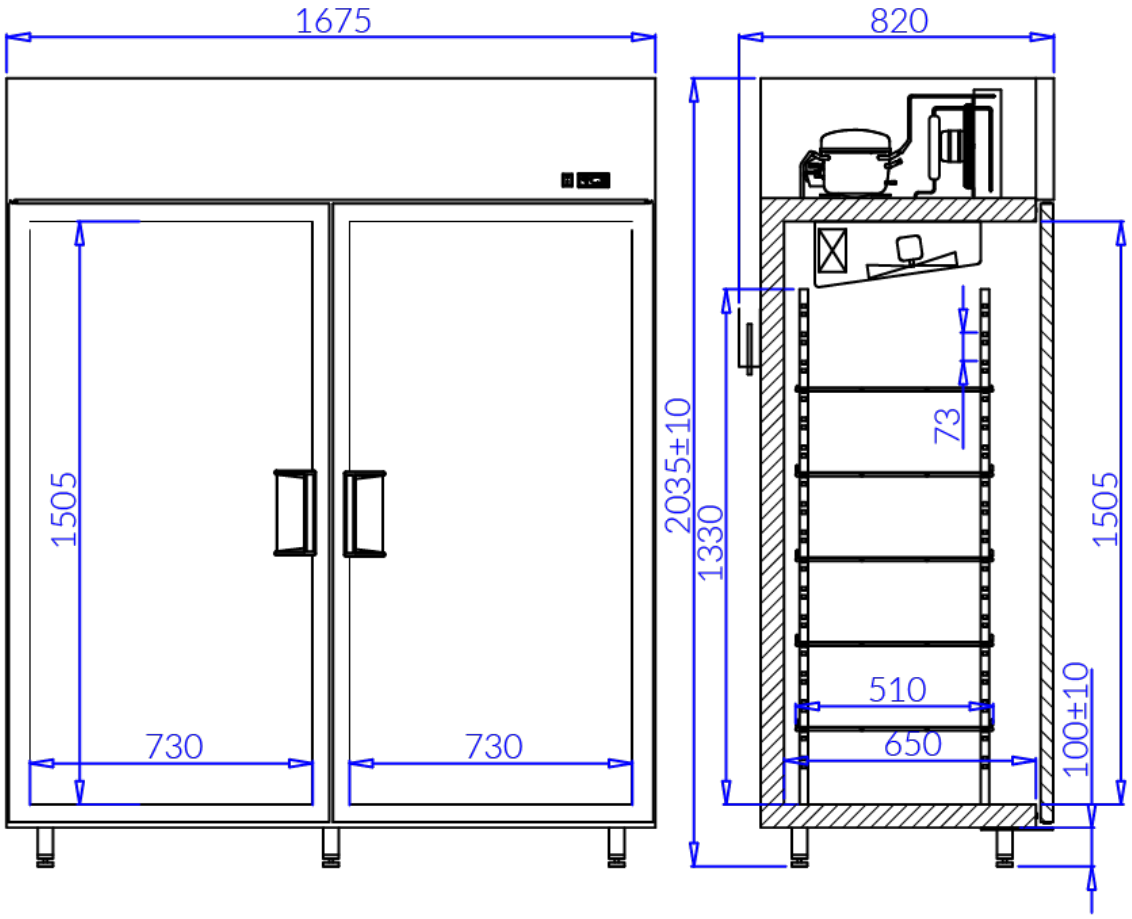
OLA 1400.P AG M