JOLA 1

Plage de température: **+1ºC/+10ºC**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R290 / R134a**

Nom	JOLA 700.1
Code	JO100.1
Longueur [mm]	820
Hauteur [mm]	2000+/10
Profondeur [mm]	740
Capacité [dm3]	700
Display area [m²]	2,2
Surface d'exposition (TDA) [m²]	-
Plage de température [°C]	(+1 ± +10°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	C
Agent frigorigène	R290 / R134a
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	414

Standard

- groupe logé en partie basse
- froid ventilé
- corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)
- intérieur en acier revêtu en blanc
- porte battante, double vitrage – direction de l'ouverture de porte au choix
- isolation en mousse de polyuréthane injectée
- 5 pcs of plastified reticulated shelves, with height adjustment + lower base shelf
- porte – prix – couleur au choix (pochoir IGLOO)
- panneau publicitaire lumineux supérieur avec rails – couleur au choix (pochoir IGLOO)
- dégivrage automatique
- vidange manuelle des eaux de dégivrage
- éclairage simple vertical de l’intérieur – tube fluorescent LED
- régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique (Igloo)
- alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

couleur du corps extérieur – couleur au choix (pochoir IGLOO)
corps extérieur en inox
intérieur en acier inoxydable
porte divisée horizontalement
fermeture automatique de la porte battante
serrure à clé
interrupteur du ventilateur
grilles renforcées, en métal plastifié
grilles en acier chromé
grilles renforcées en acier chromé
grille supplémentaire en métal plastifié + kit portants
grille supplémentaire, renforcée, en métal plastifié + kit portants
grille supplémentaire en acier chromé + kit portants
grille supplémentaire, renforcée, en acier chromé + kit portants
éclairage LED
châssis interne avec 9 tiroirs en acier inoxydable (il exclut l'éclairage interne)
réévaporation automatique
dispositif avec une plage de température de – 6 °C à 0 °C
enregistreur de la température + logiciel
enregistreur
alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours
USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

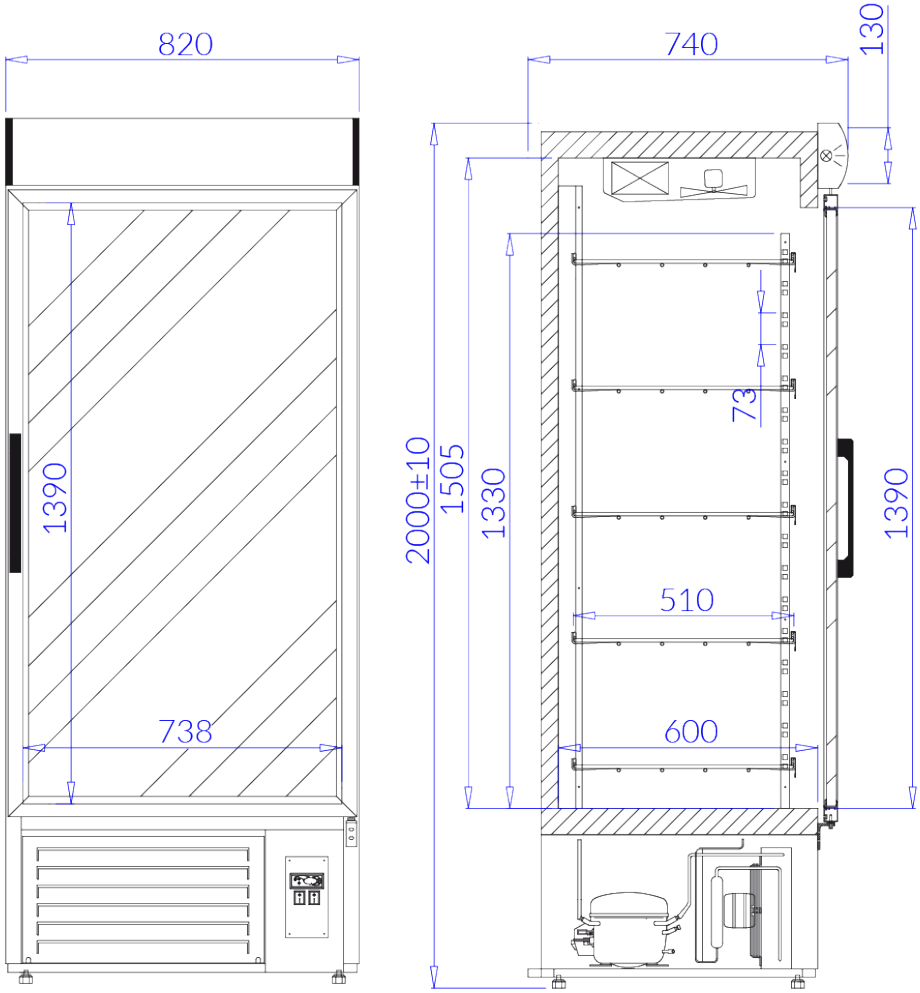
820
1390
738
740
130
2000±10
1505
1330
73
510
600
1390