CUBE 2 N

Plage de température:

Nom	0.6N 2P	0.9N 2P	1.3N 2P	0.6N 3P	0.9N 3P	1.3N 3P	NZ90N 2P	NZ90N 3P
Code	CU203.2N	CU202.2N	CU201.2N	CU203.3N	CU202.3N	CU201.3N	CU295.2N	CU295.3N
Longueur [mm]	640	940	1340	640	940	1340	-	-
Hauteur [mm]	1200±10	1200±10	1200±10	1400±10	1400±10	1400±10	1200±10	1400±10
Profondeur [mm]	850	850	850	850	850	850	850	850
Capacité [dm3]	-	-	-	-	-	-	-	-
Display area [m²]	1	1,5	2,2	1,1	1,7	2,6	1,1	1,6
Surface d'exposition (TDA) [m²]	-	-	-	-	-	-	-	-
Plage de température [°C]	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe de température	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe climatique	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	-	-	-	-	-	-	-	-
Agent frigorigène	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	42	42	49	49	60	60	75	90

Standard

sans système froid et sans possibilité de l’intaller

bottom housing made of melamine (wood) – different colors available (IGLOO pattern book)

external glass elements made of combined glass with argon filling and black, white or gray RAL7042 silkscreen

avant en panneau de mélamine – possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO)

armature intérieure peinte – différentes couleurs disponibles parmi la palette Igloo

back sliding doors with combined glass (Cube 2 0.6 – hinged doors with choice of door opening direction)

d'étagères d'exposition en verre avec réglage de la hauteur et des angles placées sur l'armature

étagère inférieure en inox

éclairage LED interne supérieure et sur le cadre avant

Options

dispositif préparé pour le multiplexage

armature interne en acier inoxydable

panneau avant de bois en placage ou en TREND – différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO)

rétro – éclairage LED supplémentaire pour chaque étagère

base avant et du panneau avant de tôle enduite de couleur – possibilité du choix de la couleur (modèle IGLOO)
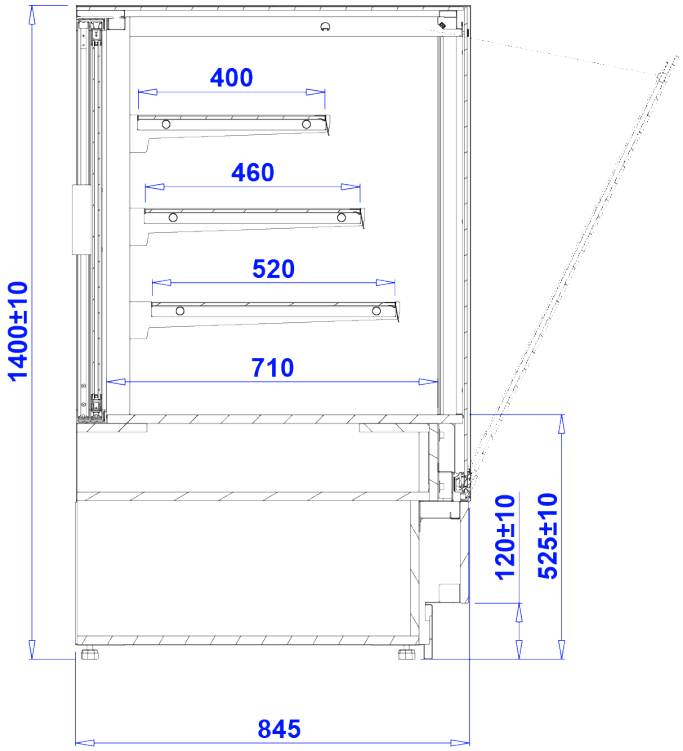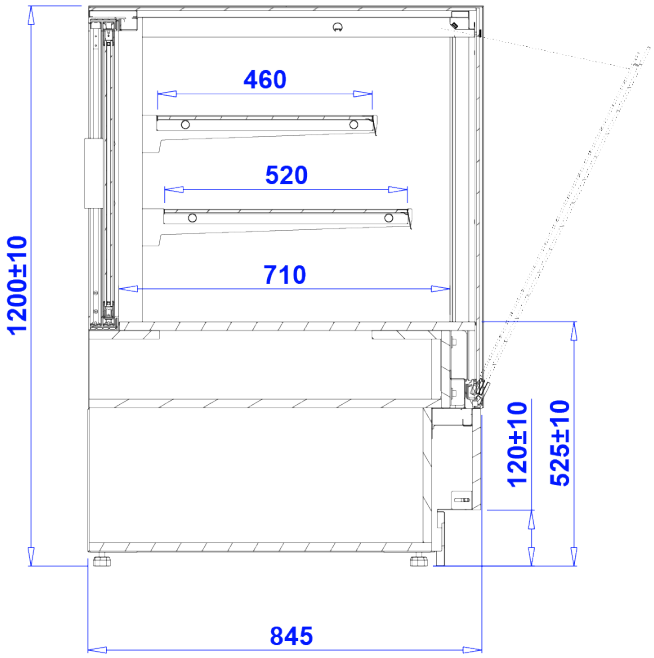
kit roulettes