PASTELLA SWEET

Plage de température: **+4ºC/+10ºC**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R290**

Nom	PASTELLA SWEET 0.6W	PASTELLA SWEET 0.9W	PASTELLA SWEET 1.3W
Code	PSTS60W	PSTS90W	PSTS130W
Longueur [mm]	660	960	1360
Hauteur [mm]	1200+/-10	1200+/-10	1200+/-10
Profondeur [mm]	850	850	850
Capacité [dm3]	215	395	582
Display area [m²]	0.9	1.2	1.8
Surface d'exposition (TDA) [m²]	-	-	-
Plage de température [°C]	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)
Classe de température	-	-	-
Classe climatique	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	D	D	D
Agent frigorigène	R290	R290	R290
Température d'évaporation To [°C]	-	-	-
Demande de puissance [W/mc]	-	-	-
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	-	-	-
Consomation d`energie [kWh/24h]	-	-	-

Standard

internal cooling aggregate R290

panneau avant ouvrable avec rayon de cintrage R20

dynamic cooling with automatic defrost

enveloppe extérieure en tôle d'acier enduite en couleur – différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO)

joues en bois laminé – couleur au choix (pochoir IGLOO)

avant en panneau de mélamine – possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

3 pièces d'étagères d'exposition en verre avec réglage de la hauteur et des angles placées sur l'armature

armature intérieure peinte – différentes couleurs disponibles parmi la palette Igloo

bottom shelf made of painted steel – different colors available (IGLOO pattern book)

eclairage intérieur supérieur + éclairage de chaque étagère LED

réévaporation automatique

regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

dispositif préparé pour le multiplexage (mod/A)

étagère inférieure en inox

etagère inférieure Inox H18

panneau avant de bois en placage ou en TREND – différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO)

joues plaquées bois ou finition TREND (palette de couleurs IGLOO)

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

kit roulettes
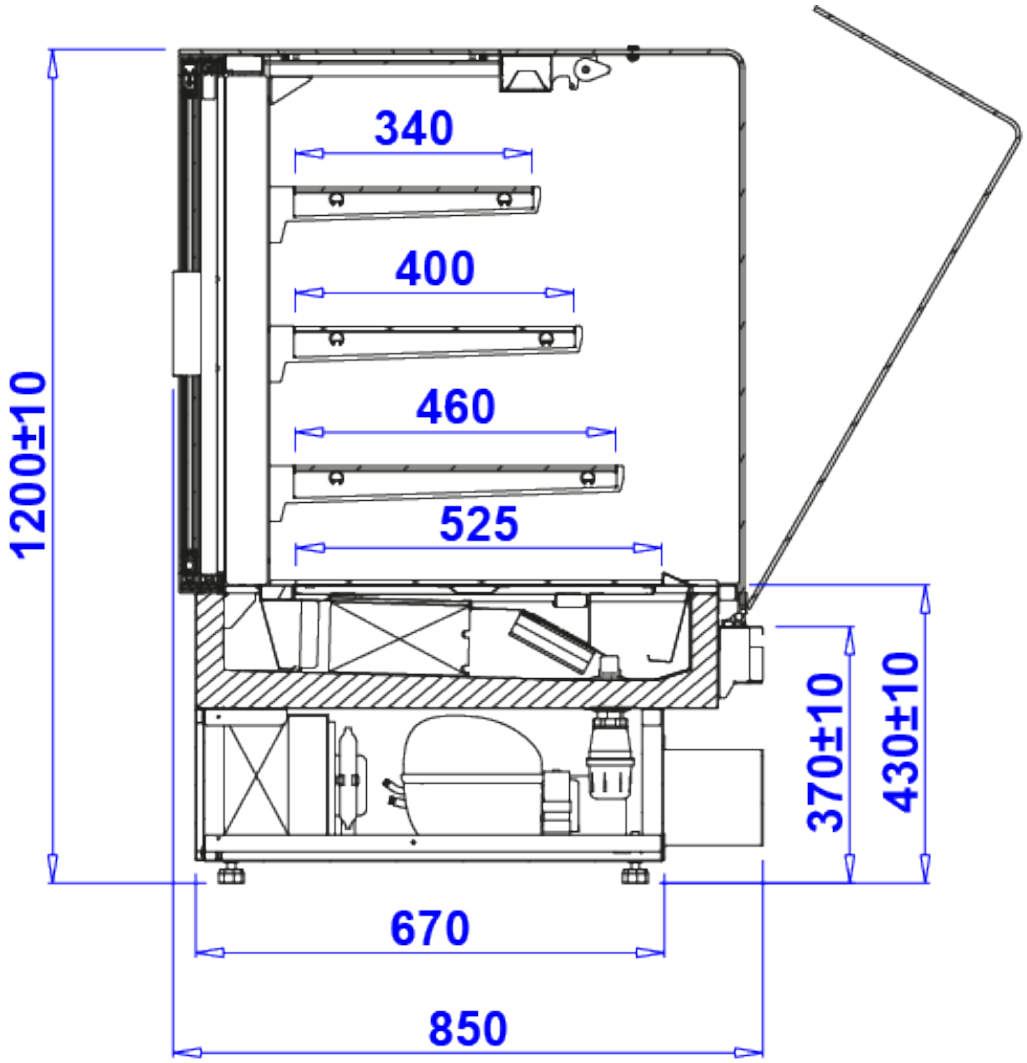
hygrométrie controlé