GELATO 2

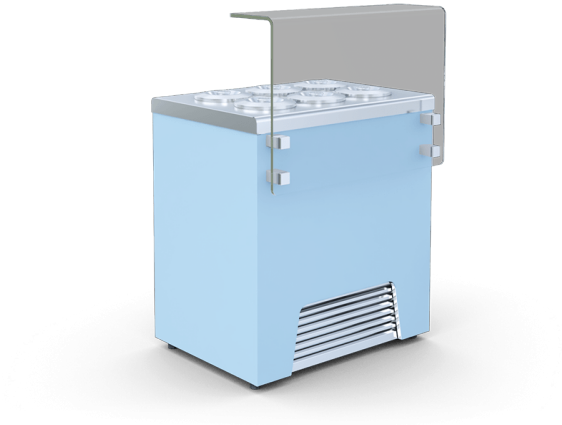

Plage de température: **-20ºC/-10ºC**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R290**

Nom	GELATO 2-06	GELATO 2-8	GELATO 2-10
Code	GT200	GT202	GT201
Longueur [mm]	900	1150	1400
Hauteur [mm]	990±10	990±10	990±10
Profondeur [mm]	650	650	650
Capacité [dm3]	-	-	-
Display area [m²]	-	-	-
Surface d'exposition (TDA) [m²]	-	-	-
Plage de température [°C]	(-20 ± -10°C)	(-20 ± -10°C)	(-20 ± -10°C)
Classe de température	-	-	-
Classe climatique	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	-	-	-
Agent frigorigène	R290	R290	R290
Température d'évaporation To [°C]	-30	-30	-30
Demande de puissance [W/mc]	-	-	-
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	326	408	526
Consomation d`energie [kWh/24h]	3,9	4,9	6,3

Standard

freezing unit based on a reciprocating compressor powered by ecological refrigerant R290

boîtier externe et contreventement arrière en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)

dessus de travail en tôle résistante aux acides et rectifiée, avec des trous pour des récipients ronds de ø200x250 (7L) - (6 arômes, 10 arômes)

tubes internes en acier résistant aux acides conçus pour 2 récipients ronds de ø200x250 (7L)

bagues de couverture en acier inoxydable - poli

couvercles plats, isolés, en acier inoxydable - poli

isolation en mousse de polyuréthane écologique

socle en acier inoxydable - poli

accès au condenseur sans utiliser des outils

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore qui signale la contamination du condenseur

petits pieds ajustables (± 10mm)

Options

superposé en verre, plié et trempé avec un système de fixation pour GELATO 2/06

superposé en verre, plié et trempé avec un système de fixation pour GELATO 2/08

superposé en verre, plié et trempé avec un système de fixation pour GELATO 2/10

boîtier externe et contreventement arrière en tôle revêtue de couleur personnalisée (après consultation avec notre service de vente Igloo)

boîtier externe et contreventement arrière en acier inoxydable

boîtier externe et contreventement arrière en tôle résistante aux acides

boîtier externe - TREND (contreventement arrière - acier inoxydable rectifié)

boîtier externe - DRE (contreventement arrière - acier inoxydable rectifié)

récipient rond de ø200x250 (7L) avec système anti-rotation (AR) en acier résistant aux acides - poli

surcharge for the decorative insulated cover made of stainless steel - polished

lave – cuillerés

rinceuse lave – cuillerés avec circuit flottant

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo) avec enregistreur de température intégré (mini USB)

set of castors
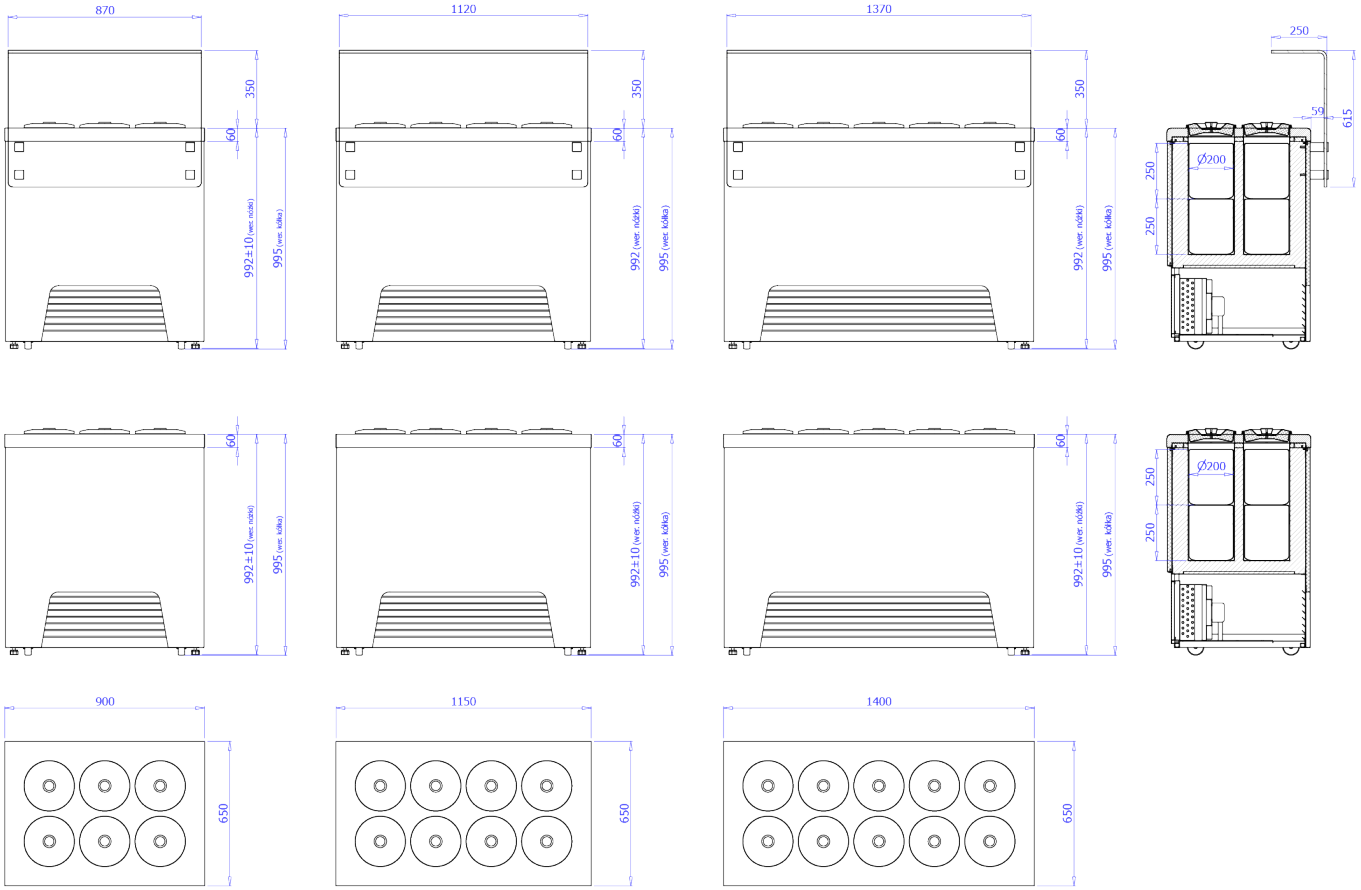
GELATO 2.06 GELATO 2.08 GELATO 2.10