SANTIAGO NZ W MOD C

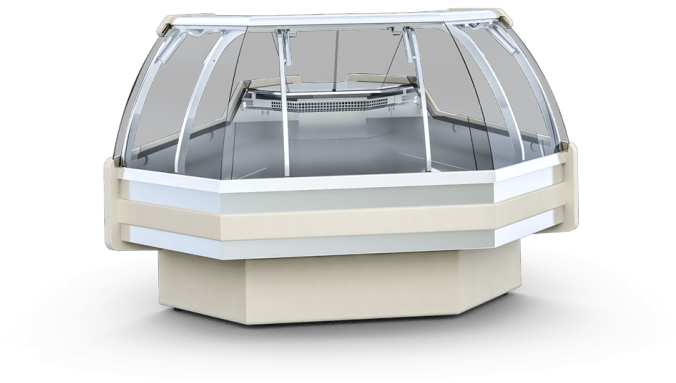

Temperaturbereich: **+1ºC/+10ºC**

Aggregat: **extern**

Kühlmittel: **R404a / R507 / R448 / R449**

Name	SANTIAGO NZW-MOD/C
Code	SA106W-c
Länge	1380
Höhe	1225+/10
Tiefe	1190
Volumen	170
Ausstellungsfläche [m²]	1,1
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²]	-
Temperaturbereich [°C]	(+1 ± +10°C)
Temp.klasse	-
Klima-Klasse	-
Energie-Effizienzklasse	D
Kältemedium	R134a / R290
Verdampfertemperatur	-10
Kälteleistung	400
Nennleistung	230/50Hz
Nennleistung [W]	29
Energieverbrauch [kWh/24h]	0,4

Standard

- Nur für Zentralaggregat geeignet
- Gerät geeignet für modulare Systeme
- Dynamische Kühlung
- Außenverkleidung aus weißbeschichtetem Blech (von der Serviceseite)
- Unterbau und Frontteil aus beschichtetem Blech – Farbauswahl möglich (Igloo Farbmuster)
- Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum
- Auslage – Raum aus rostfreiem Blech
- Unterbau aus rostfreiem Blech
- Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm)
- Eloxierte Alu – Profile silbern oder golden (IGLOO – Farbmuster)
- Hebe – Frontverglasung mit Teleskop – System
- Nachtabdeckung aus Plexi

Beleuchtung mit LED – Leuchtstoffröhre (für Fleischwaren)

Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

automatische Abtauung

Elektronische Temperaturregelung mit Digital – Display(IGLOO)

Optionen

Außenverkleidung auf rostfreiem Blech (von der Serviceseite)

Farbe Frontleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Farbe Unterbau – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Stufige Auslage – 2 Stufen

Stufige Auslage – 3 Stufen

Zusätzliche Glasauslage

Auslage – Raum aus säurebeständigem rostfreiem Blech

Unterbau aus säurebeständigem rostfreiem Blech

Verdampfer pulverbeschichtet

Granitarbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20mm)

Granitarbeitsplatte schwarz (Stärke: 20mm)

Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech

LED – Leuchtstoffröhre (für Backwaren)

Zusätzliches Temperaturregelgerät

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Leitung für Temperkontrollgerät

Frontablage für den Kunden (silbern oder golden eloxiertes Alu – Profil)

Herausnehmbare Trennwand (klein, aus Glas, Füßchen im Auslage – Raum)

Obere fest eingebaute Trennwand (hoch, aus Glas, im Auslage – Raum)

Fest eingebaute Trennwand (hoch, aus Glas, im Auslage – Raum, aus rostfreiem Blech im Behälter)
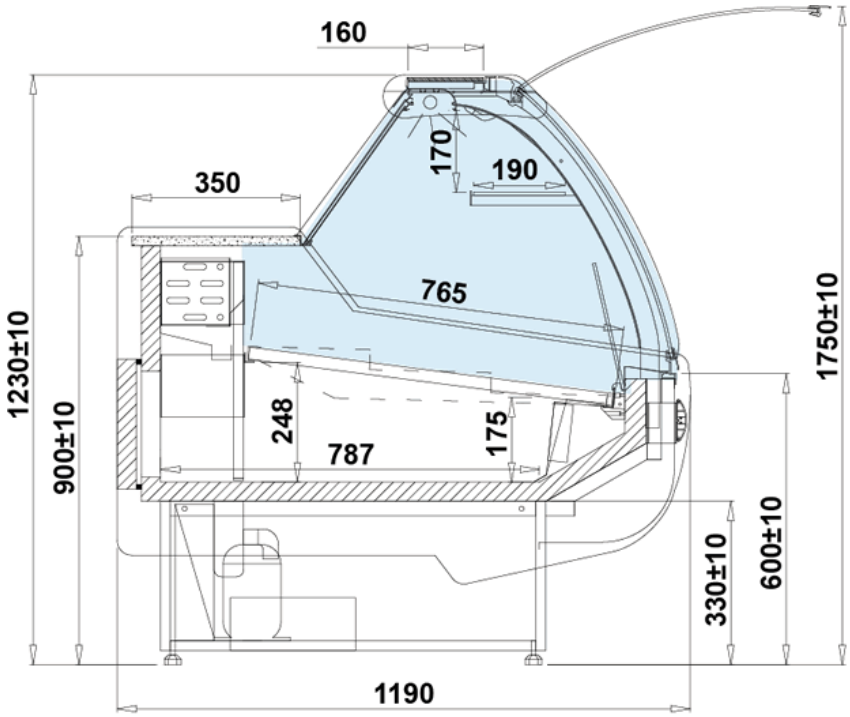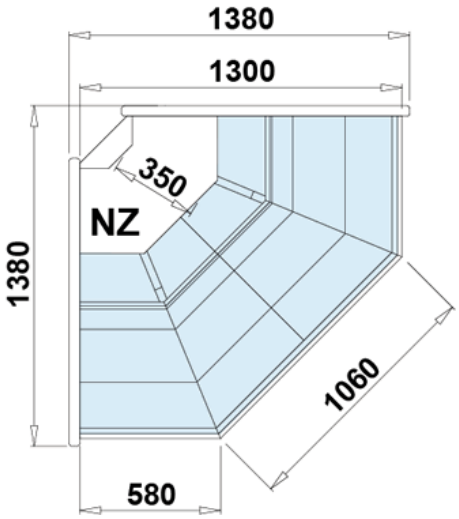
Isolierte Seitenteile aus ABS – Kunststoff – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)