VARIO H

Temperaturbereich: **3M1(-1/+5ºC) / 3M2(-1/+7ºC) / 3H1(+1/+10ºC)**

Aggregat: **extern**

Kühlmittel: **R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507**

Name	VARIO H 1.25	VARIO H 1.88	VARIO H 2.50	VARIO H 3.13	VARIO H 3.75	VARIO H HEAD
Code	VR130.1000H	VR150.1000H	VR160.1000H	VR170.1000H	VR180.1000H	VR1000EH
Länge	1250	1875	2500	3125	3750	-
Höhe	2300+/-15	2300+/-15	2300+/-15	2300+/-15	2300+/-15	2300+/-15
Tiefe	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Volumen	1358	2037	2716	3395	4074	1782
Ausstellungsfläche [m²]	4,26	6,39	8,53	10,66	12,79	7,9
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²]	2,37	3,56	4,74	5,93	7,11	4,49
Temperaturbereich [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Temp.klasse	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Klima-Klasse	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Energie-Effizienzklasse	D	D	E	E	E	D
Kältemedium	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507
Verdampfertemperatur	-	-	-	-	-	-
Kälteleistung	1500	1500	1500	1500	1500	-
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	81	109	137	177	193	-
Energieverbrauch [kWh/24h]	1,2	1,6	2,1	2,7	2,9	-

Standard

- innovatives System des oberen Montageprofils
- Nur für Zentralaggregat geeignet
- Gerät geeignet für modulare Systeme
- dynamische Kühlung (mit doppelter Luftschleier)
- elektronisch kommutierte, energiesparende Lüfter
- mechanisches Expansionsventil
- untere Frontleiste aus beschichtetem Blech – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)
- obere Frontleiste aus beschichtetem Alu – Profil – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

untere Sockelleiste aus rostfreiem Blech mit Sockel – Dichtung

Innenverkleidung und Auslagen aus beschichtetem Blech – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

sechs Stufen von Glasauslagen, Höhen – und Neigungsverstellung möglich + untere Basisregal

Preisleiste - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog)

innovative obere LED – Beleuchtung (mit Farbeauswahl des Lichts: weiße für Süßwaren oder für Fleisch)

Elektronische Temperaturregelung mit Digital – Display(IGLOO)

Ablaufhahn für Tauwasser – Durchmesser des Stutzens Ø 40

Kühlsystem, das an einen der genannten Faktoren angepasst ist - R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R290

untere Führung der Kühlleitungen

Optionen

isolierte Seitenteile aus beschichtetem Blech mit Spiegel als Innenverkleidung – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

isolierte Seitenteile voll aus rostfreiem Blech mit Spiegel als Innenverkleidung

custom colour of full insulated sides (after consultation with the Igloo sales department)

kundendefinierte Farbe der unteren Frontplatte (nach Rücksprache mit der Vertriebsabteilung)

kundendefinierte Farbe der Frontplatte (nach Rücksprache mit der Igloo-Vertriebsabteilung)

custom colors of device interior and exposition shelves (after consultation with the Igloo Sales Department)

Innenverkleidung und Auslagen aus rostfreiem Blech

Innenverkleidung und Auslagen aus rostfreiem säurebeständigem Blech

good securing fence

Obere Spiegel

Verdampfer pulverbeschichtet

Fest eingebaute Trennwand aus PETG – Kunststoff (vivak)

Frontleiste aus rostfreiem Profil

Thermometer der Ausstellungsfläche

elektronischer Temperaturregler mit Registrierungssystem (Igloo)

Leitung des Registergeräts

kein Thermostat - 2 x NTC Temperatursensor [10kΩ]

Verdampferabtauung mit elektrischen Heizelemente

electronic expansion valve*

Nachtrollo – elektrisch

Nachtrollo – manuell

cooling system adopted to factor R744 (CO2) (only with electronic expansion valve)*

obere Führung der Kühlleitungen

*more information - IGLOO sales department

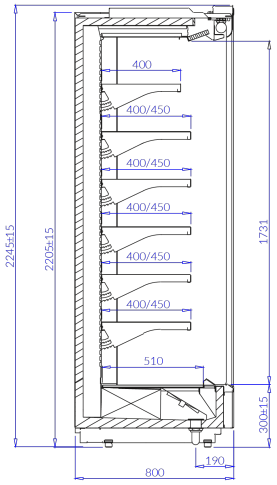

VARIO 800

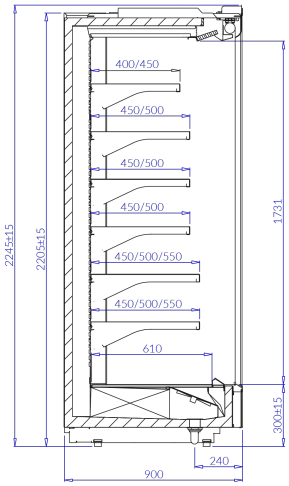

VARIO 900

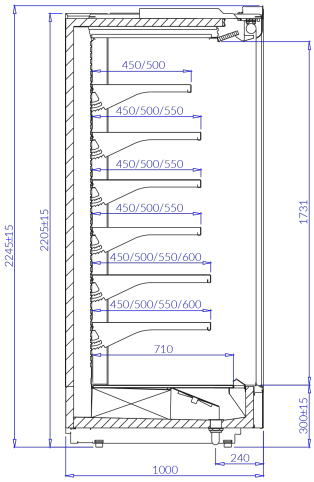

VARIO 1000

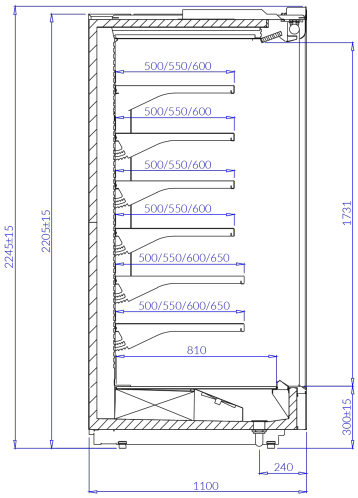

VARIO 1100