KAMELEO ICE

Temperaturbereich: **-20ºC/-10ºC**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R507**

Name	KAMELEO 1.3 ICE
Code	JA101KM
Länge	1400
Höhe	1360+/10
Tiefe	955±10
Volumen	50
Ausstellungsfläche [m²]	-
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²]	-
Temperaturbereich [°C]	(-20 ± -10°C)
Temp.klasse	-
Klima-Klasse	-
Energie-Effizienzklasse	C
Kältemedium	R507
Verdampfertemperatur	-30
Kälteleistung	-
Nennleistung	230/50Hz
Nennleistung [W]	1210
Energieverbrauch [kWh/24h]	14,6

Standard

Tiefkühlaggregat
refrigerant system adapted for R448A / R449A
Dynamische Kühlung
Frontplatte und Sockelgestell aus Holz - Möglichkeit der Farbwahl (Musterkatalog IGLOO)
Isolierte Seitenteile und – leisten aus Holz – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)
Glasseitenteile (oder Trennwand aus VSG in Geräten für modulare Systeme)
Frontverglasung gebogen, Isolierverglasung mit Siebdruck
Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum
Auslage – Raum aus rostfreiem Blech geeignet für Behälter 165 x 360 mm (10 Geschmackssorten)
Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech
Eloxierte Alu – Profile silbern oder golden (IGLOO – Farbmuster)
Rollo manuell (von der Serviceseite)

obere Innenbeleuchtung - LED-Lampe (Konditorei)

automatische Abtauung

Automatische Tauwasserverdunstung

elektronische Temperaturregelung mit Digital – Display (IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

Optionen

Vorrichtung ohne Holzseiten, angepasst zum Verbinden in Reihen (mod / A)

Zusätzlicher Unterbausockel – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Zusätzlicher Frontteil – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Zusätzliche Seitenteile – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Zusätzliche Seitenleisten – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Innengestell aus rostfreiem Blech

Portioniererspüle

Portioniererspüle mit Wasserdurchlauf

Behälter aus rostfreiem Stahl 360x165x120 mm

Auslage – Raum aus rostfreiem Blech geeignet für Behälter 360x250 mm (6 Geschmackssorten)

Behälter aus rostfreiem Stahl 360x250x80 mm

Innere beleuchtete Werbeleiste

Innere beleuchtete Scannerschiene

Leitung für Temperkontrollgerät
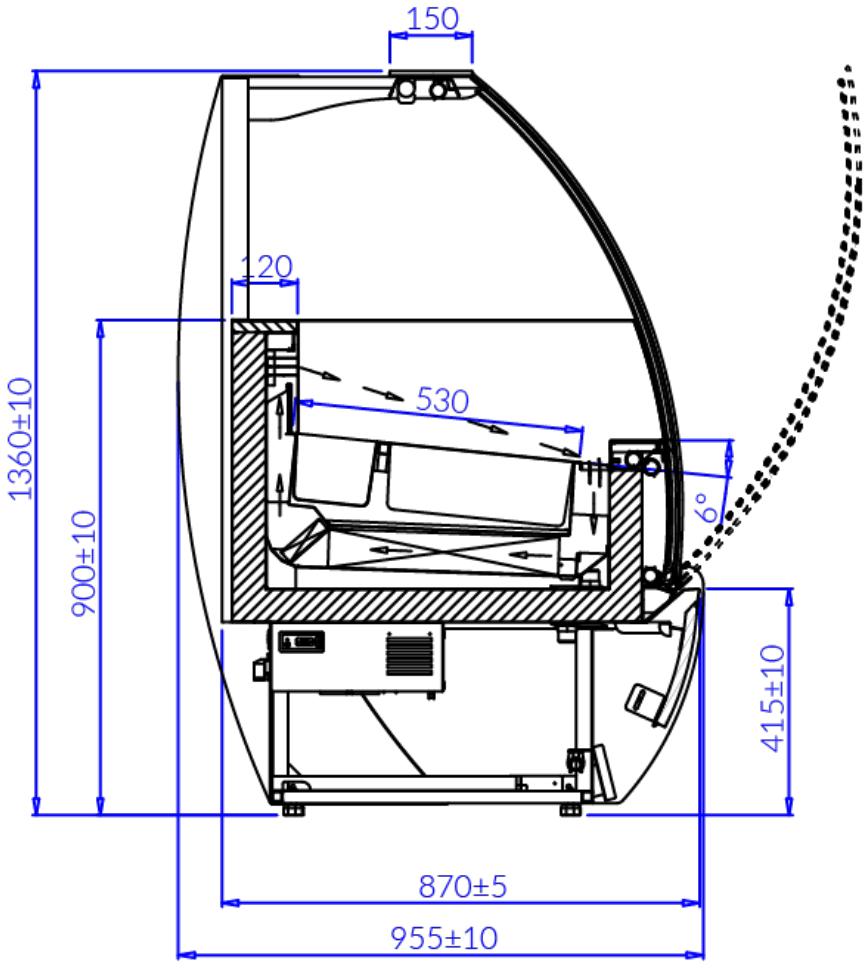
KAMELEO ICE