SANTIAGO FISH

Temperaturbereich: **+1ºC/+10ºC**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R404a / R507 / R448 / R449**

Name	SANTIAGO 1.1S-FISH	SANTIAGO 1.4S-FISH	SANTIAGO 1.7S-FISH	SANTIAGO 2.1S-FISH	SANTIAGO 2.5S-FISH
Code	SA100F	SA101F	SA102F	SA103F	SA104F
Länge	1040	1370	1670	2000	2540
Höhe	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10
Tiefe	1190	1190	1190	1190	1190
Volumen	170	220	270	325	420
Ausstellungsfläche [m²]	0,8	1	1,2	1,5	1,9
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²]	-	-	-	-	-
Temperaturbereich [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Temp.klasse	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Klima-Klasse	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Energie-Effizienzklasse	D	D	D	D	E
Kältemedium	R134a / R290	R134a / R290	R134a / R290	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Verdampfertemperatur	-15	-15	-15	-15	-15
Kälteleistung	350	350	350	350	350
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	242	248	312	331	356
Energieverbrauch [kWh/24h]	3,4	3,5	4,4	4,6	6,2

Standard

Kühlaggregat innen

Stille Kühlung

Außenverkleidung aus weißbeschichtetem Blech (von der Serviceseite)

Unterbau und Frontteil aus beschichtetem Blech – Farbauswahl möglich (Igloo Farbmuster)

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

Wannenauslage mit Ablauf aus rostfreiem säurebeständigem Blech

Unterbau aus rostfreiem Blech

Verdampfer pulverbeschichtet

Hintere Drehflügeltür des Unterbaus

Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm)

Eloxierte Alu – Profile silbern oder golden (IGLOO – Farbmuster)

Hebe – Frontverglasung mit Teleskop – System

Nachtabdeckung aus Plexi

Beleuchtung mit LED – Leuchtstoffröhre (für Fleischwaren)

Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Isolierte Seitenteile aus ABS – Kunststoff – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

automatische Abtauung

Tauwasserablauf in Auffangbehälter

Elektronische Temperaturregelung mit Digital – Display(IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

Optionen

Außenverkleidung auf rostfreiem Blech (von der Serviceseite)

Farbe Frontleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Farbe Unterbau – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Unterbau aus säurebeständigem rostfreiem Blech

Granitarbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20mm)

Granitarbeitsplatte schwarz (Stärke: 20mm)

Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech

LED – Leuchtstoffröhre (für Backwaren)

Zusätzliche Glasauslage

Räder – Set

Gerät mit einem Temperaturbereich von – 2 °C bis +4 °C

Analoge Temperaturregelung

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Zusätzliches Temperaturregelgerät

Leitung für Temperkontrollgerät

Steckdose mit Sicherung

Frontablage für den Kunden (silbern oder golden eloxiertes Alu – Profil)

Fest eingebaute Trennwand (hoch, aus Glas, im Auslage – Raum, aus rostfreiem Blech im Behälter)

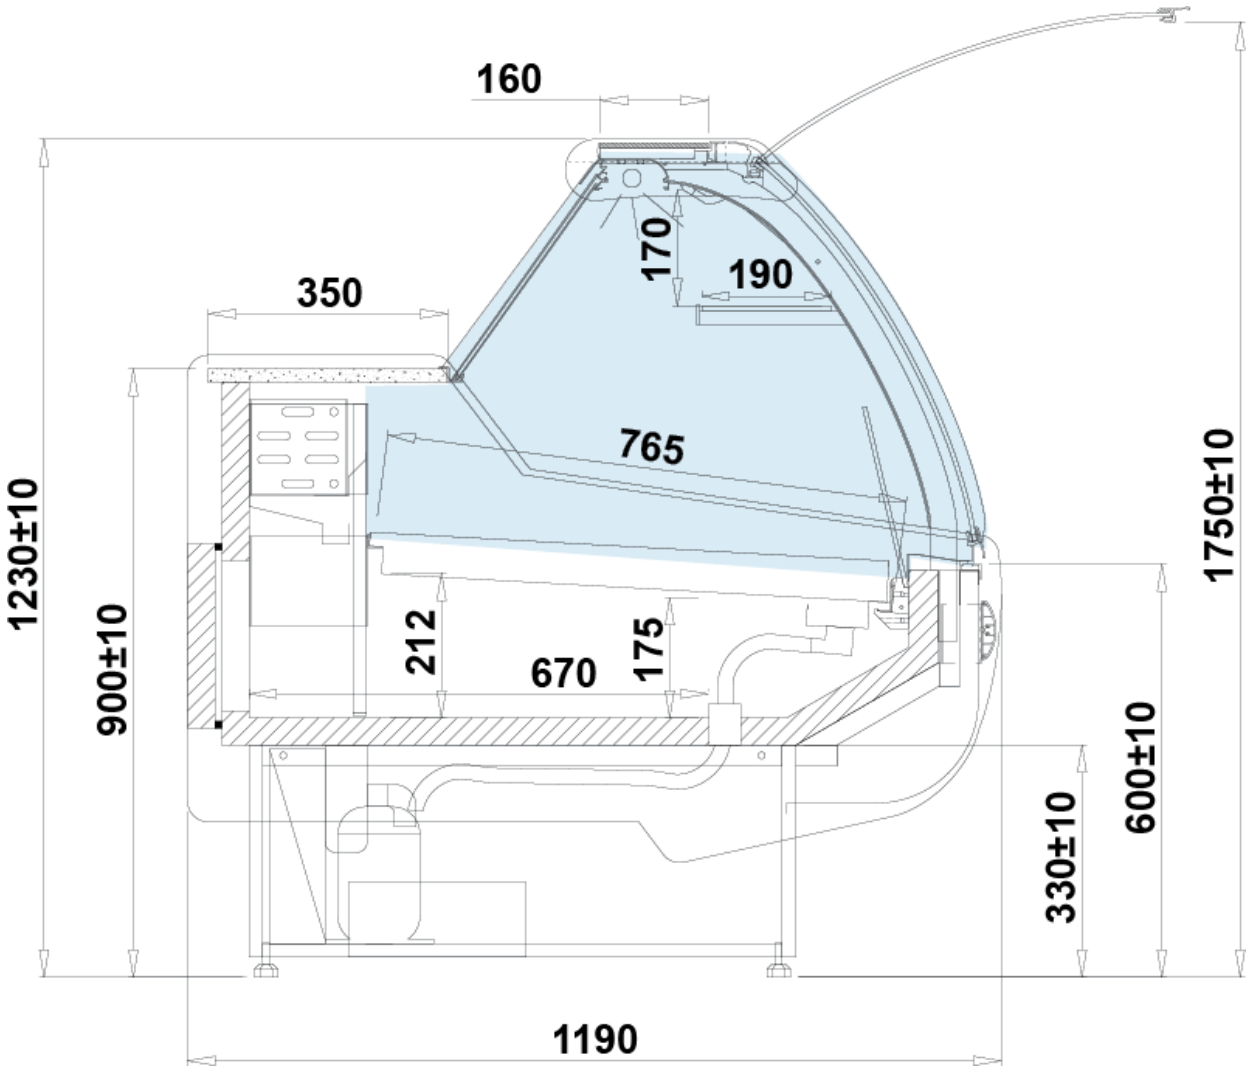
160
350
170
190
765
1230±10
900±10
212
670
175
1750±10
600±10
330±10
1190