SANTIAGO NZ W

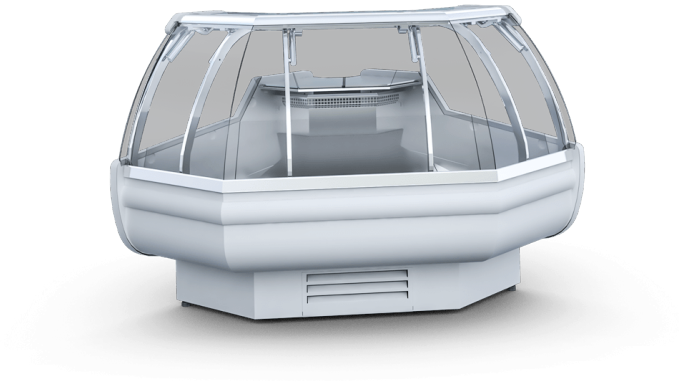

Temperaturbereich: **+1ºC/+10ºC**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R134a / R290**

Name	SANTIAGO NZ W
Code	SA106W
Länge	1380
Höhe	1225+/10
Tiefe	1190
Volumen	170
Ausstellungsfläche [m²]	1,1
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²]	-
Temperaturbereich [°C]	(+1 ± +10°C)
Temp.klasse	-
Klima-Klasse	-
Energie-Effizienzklasse	D
Kältemedium	R134a / R290
Verdampfertemperatur	-10
Kälteleistung	400
Nennleistung	230/50Hz
Nennleistung [W]	363
Energieverbrauch [kWh/24h]	3,7

Standard

Kühlaggregat innen

Dynamische Kühlung

Außenverkleidung aus weißbeschichtetem Blech (von der Serviceseite)

Unterbau und Frontteil aus beschichtetem Blech – Farbauswahl möglich (Igloo Farbmuster)

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

Auslage – Raum aus rostfreiem Blech

Unterbau aus rostfreiem Blech

Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm)

Eloxierte Alu – Profile silbern oder golden (IGLOO – Farbmuster)

Hebe – Frontverglasung mit Teleskop – System

Nachtabdeckung aus Plexi

Beleuchtung mit LED – Leuchtstoffröhre (für Fleischwaren)

Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Isolierte Seitenteile aus ABS – Kunststoff – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

automatische Abtauung

Tauwasserablauf in Auffangbehälter

Elektronische Temperaturregelung mit Digital – Display(IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

Optionen

Außenverkleidung auf rostfreiem Blech (von der Serviceseite)

Farbe Frontleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Farbe Unterbau – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Stufige Auslage – 2 Stufen

Stufige Auslage – 3 Stufen

Zusätzliche Glasauslage

Auslage – Raum aus säurebeständigem rostfreiem Blech

Unterbau aus säurebeständigem rostfreiem Blech

Verdampfer pulverbeschichtet

Granitarbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20mm)

Granitarbeitsplatte schwarz (Stärke: 20mm)

Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech

LED – Leuchtstoffröhre (für Backwaren)

Räder – Set

Automatische Tauwasserverdunstung

Zusätzliches Temperaturregelgerät

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Leitung für Temperkontrollgerät

Frontablage für den Kunden (silbern oder golden eloxiertes Alu – Profil)

Herausnehmbare Trennwand (klein, aus Glas, Füßchen im Auslage – Raum)

Obere fest eingebaute Trennwand (hoch, aus Glas, im Auslage – Raum)

Fest eingebaute Trennwand (hoch, aus Glas, im Auslage – Raum, aus rostfreiem Blech im Behälter)

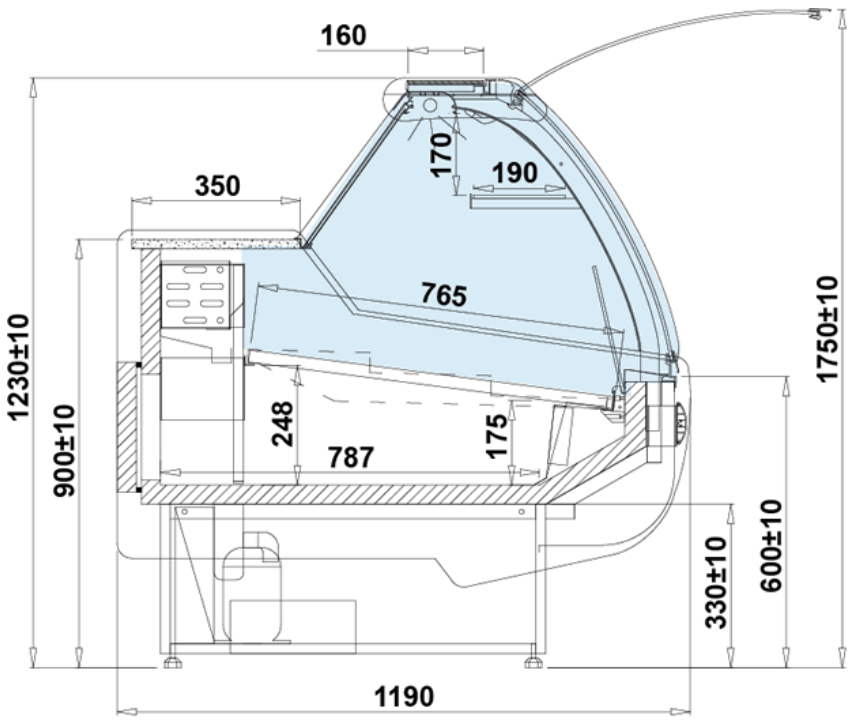
160
350
170
190
765
1230±10
900±10
248
787
175
1750±10
600±10
330±10
1190

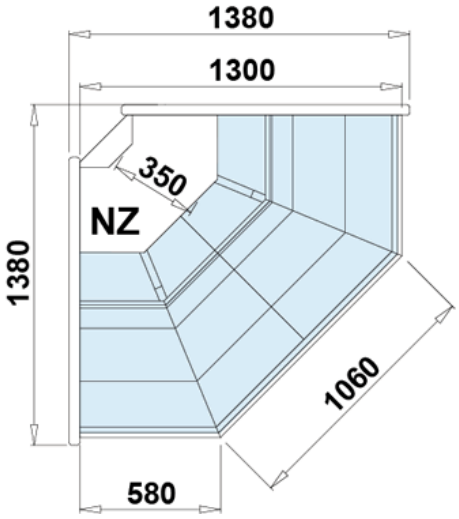
1380
1300
350
NZ
1380
1060
580