EWA P

Temperaturbereich: **+1ºC/+10ºC**

Aggregat:

Kühlmittel: **R290 / R134a**

Name	EWA 500.P
Code	EW100.P
Länge	620
Höhe	1980+/10
Tiefe	720
Volumen	500
Ausstellungsfläche [m²]	1,4
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²]	-
Temperaturbereich [°C]	(+1 ± +10°C)
Temp.klasse	-
Klima-Klasse	-
Energie-Effizienzklasse	C
Kältemedium	R134a / R290
Verdampfertemperatur	-15
Kälteleistung	-
Nennleistung	230/50Hz
Nennleistung [W]	269
Energieverbrauch [kWh/24h]	3,2

Standard

- Kühlaggregat innen unten
- Dynamische Kühlung
- Außengehäuse aus farbbeschichtetem Blech - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog)
- Innenraum aus lackiertem Blech, Farbe weiß
- Drehflügeltür voll – Türanschlag nach Wahl
- Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum
- 5 pcs of plastified reticulated shelves, with height adjustment + lower base shelf
- automatische Abtauung
- Tauwasserablauf in Auffangbehälter
- Elektronische Temperaturregelung mit Digital – Display(IGLOO)
- Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

Optionen

Farbe Außenverkleidung – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)
Außenverkleidung aus rostfreiem Blech
Innenraum aus Edelstahl
Horizontal geteilte Tür
Selbstschließeinrichtung für Drehflügeltür
Türschloss mit Schlüssel
Ventilatorschalter
Ablagen kunststoffbeschichtet, verstärkt
Gitterablagen verchromt
Gitterablagen verchromt verstärkt
Zusätzliche Gitterablage kunststoffbeschichtet + Halter – Set
Zusätzliche Gitterablage kunststoffbeschichtet verstärkt + Halter – Set
Zusätzliche Gitterablage verchromt + Halter – Set
Zusätzliche Gitterablage verchromt verstärkt + Halter – Set
oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
Innenrahmen mit 9 Schubladen aus Edelstahlblech (ohne Innenbeleuchtung)
Automatische Tauwasserverdunstung
Gerät mit einem Temperaturbereich von - 6 ° C bis 0 ° C
Elektronische Temperaturkontrolle + Software
Leitung des Registergeräts
SMS – Alarmmodul + Temperaturkontrolle mit Notstromversorgung
USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

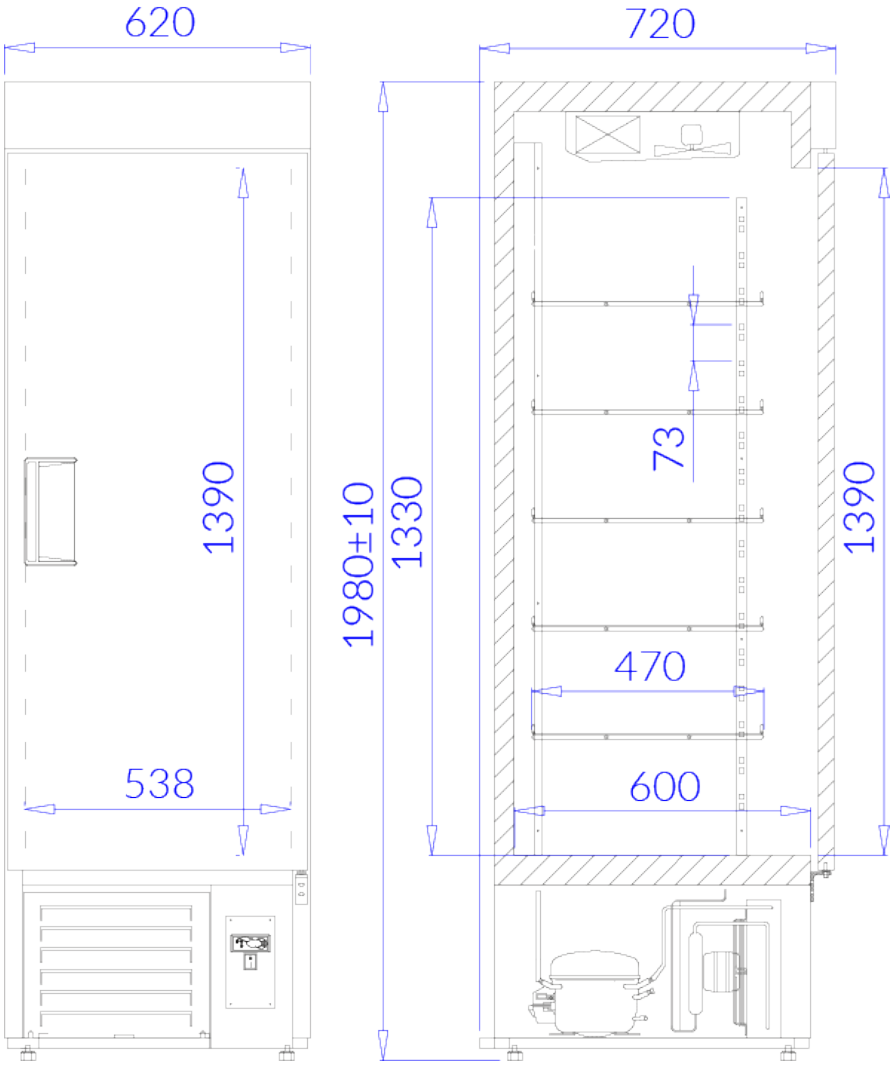
620
720
1390
1980±10
1330
73
1390
470
538
600