JOLA 1

Temperaturbereich: **+1ºC/+10ºC**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R290 / R134a**

Name	JOLA 700.1
Code	JO100.1
Länge	820
Höhe	2000+/10
Tiefe	740
Volumen	700
Ausstellungsfläche [m²]	2,2
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²]	-
Temperaturbereich [°C]	(+1 ± +10°C)
Temp.klasse	-
Klima-Klasse	-
Energie-Effizienzklasse	C
Kältemedium	R290 / R134a
Verdampfertemperatur	-15
Kälteleistung	-
Nennleistung	230/50Hz
Nennleistung [W]	414
Energieverbrauch [kWh/24h]	5

Standard

Kühlaggregat innen unten

Dynamische Kühlung

Außengehäuse aus farbbeschichtetem Blech - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog)

Innenraum aus lackiertem Blech, Farbe weiß

Drehflügeltür mit Isolierverglasung – Türanschlag nach Wahl

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

5 pcs of plastified reticulated shelves, with height adjustment + lower base shelf

Scannerschiene – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Obere Leiste mit LED – Leuchtstoffröhre – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

automatische Abtauung

Tauwasserablauf in Auffangbehälter

einzelne vertikale Innenbeleuchtung - LED-Lampe

Elektronische Temperaturregelung mit Digital – Display(IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

Optionen

Farbe Außenverkleidung – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Außenverkleidung aus rostfreiem Blech

Innenraum aus Edelstahl

Horizontal geteilte Tür

Selbstschließeinrichtung für Drehflügeltür

Türschloss mit Schlüssel

Ventilatorschalter

Ablagen kunststoffbeschichtet, verstärkt

Gitterablagen verchromt

Gitterablagen verchromt verstärkt

Zusätzliche Gitterablage kunststoffbeschichtet + Halter – Set

Zusätzliche Gitterablage kunststoffbeschichtet verstärkt + Halter – Set

Zusätzliche Gitterablage verchromt + Halter – Set

Zusätzliche Gitterablage verchromt verstärkt + Halter – Set

Innenbeleuchtung – LED

Innenrahmen mit 9 Schubladen aus Edelstahlblech (ohne Innenbeleuchtung)

Automatische Tauwasserverdunstung

Gerät mit einem Temperaturbereich von - 6 ° C bis 0 ° C

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Leitung des Registergeräts

SMS – Alarmmodul + Temperaturkontrolle mit Notstromversorgung

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

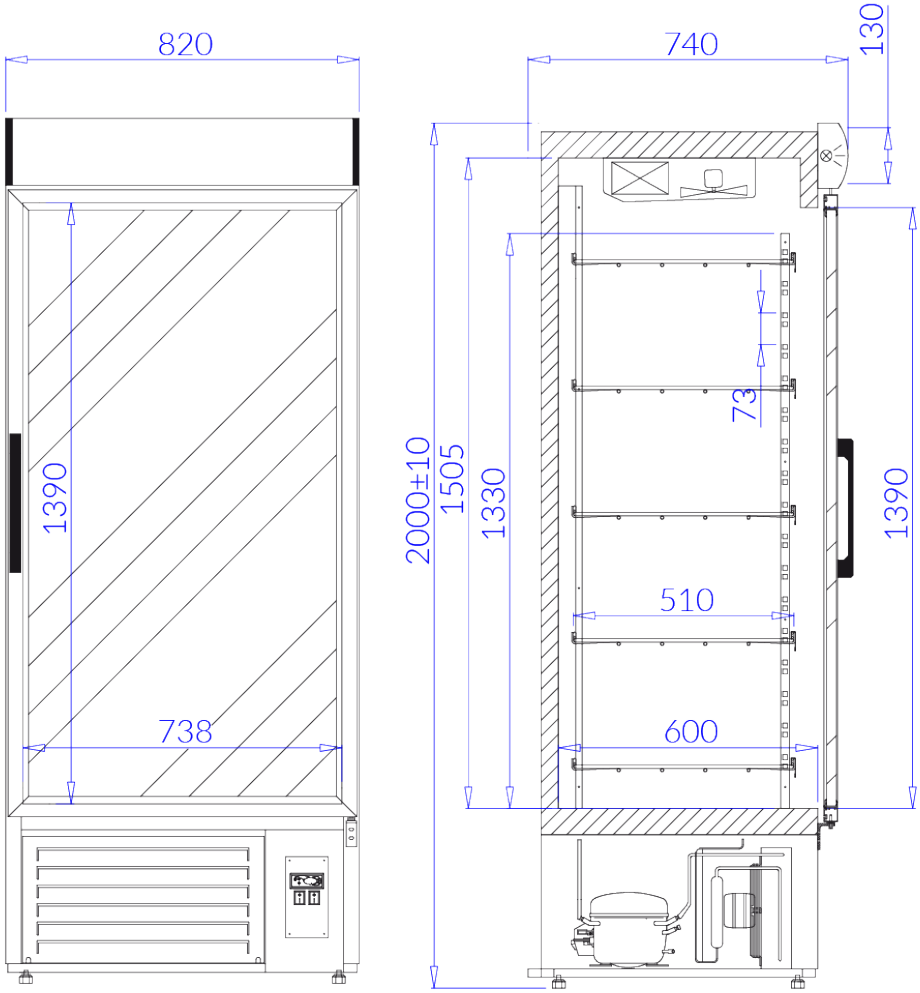
820
1390
738
740
130
2000±10
1505
1330
73
510
600
1390