GASTROLINE OPEN

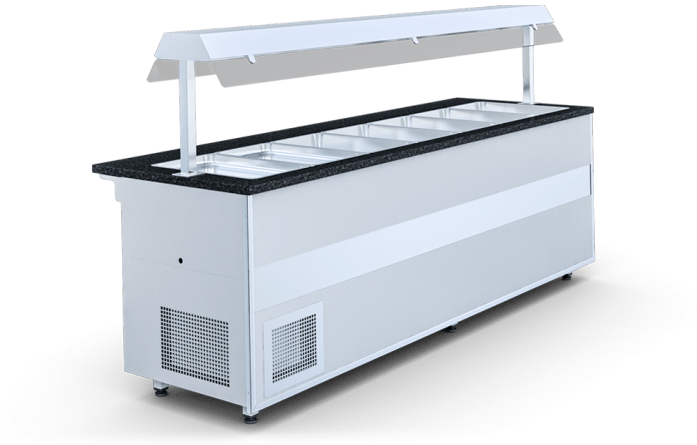

Temperaturbereich: **+2ºC/+8ºC**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R290**

Name	GASTROLINE OPEN 1.0	GASTROLINE OPEN 1.5	GASTROLINE OPEN 2.0	GASTROLINE OPEN 2.5
Code	GL107/OP	GL100/OP	GL101/OP	GL102/OP
Länge	1000	1500	2000	2500
Höhe	1350+/10	1350+/10	1350+/10	1350+/10
Tiefe	800	800	800	800
Volumen	240	386	576	726
Ausstellungsfläche [m²]	0,5	0,8	1	1,2
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²]	-	-	-	-
Temperaturbereich [°C]	(+2 ± +8°C)	(+2 ± +8°C)	(+2 ± +8°C)	(+2 ± +8°C)
Temp.klasse	-	-	-	-
Klima-Klasse	-	-	-	-
Energie-Effizienzklasse	-	-	-	-
Kältemedium	R134a / R290	R134a / R290	R134a / R290	R134a / R290
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	295	326	331	412

Die dargestellte Klasse gilt für ausgewählte Gerätemodule. Die Klassen für die einzelnen Module können unterschiedlich sein. Die Angabe der Energieklasse für die ausgewählte Gerätekonfiguration finden Sie auf dem beigefügten Etikett.

Standard

- Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 30mm)
- Dynamische Kühlung
- Außenverkleidung aus schwarzbeschichtetem Blech
- Geteilter Frontteil aus schwarzem Melamin mit Spiegelelement oder rostfreiem geschliffenem Blechelement
- Aufsatz "OPEN" aus rostfreiem Blech mit Glasplatten
- Gestell für GN – Behälter
- Unterbau aus weißbeschichtetem Blech und höhenverstellbarer Ablage
- Hintere Drehflügeltür
- Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum
- Beleuchtung mit LED – Leuchtstoffröhre (weiß)

Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

automatische Abtauung

Automatische Tauwasserverdunstung

Elektronische Temperaturregelung mit Digital – Display(IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

Optionen

Farbe Außenverkleidung – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Außenverkleidung aus rostfreiem Blech

Außenverkleidung aus rostfreiem säurebeständigem Blech

Frontteil voll aus schwarzem Melamin

Farbe Frontmelamin – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Frontverkleidung aus Furnier – oder TREND – Platte – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 30mm)

Granitarbeitsplatte Balmoral (Stärke: 30mm)

Granitarbeitsplatte schwarz (Stärke: 30mm)

Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech

Arbeitsplatte aus rostfreiem säurebeständigem Blech

Unterbau aus rostfreiem Blech mit höhenverstellbarer Ablage

Unterbau aus rostfreiem säurebeständigem Blech mit höhenverstellbarer Ablage

Nachtabdeckung aus Plexi

Zusätzliche Glasauslage

Frontablage für den Kunden (rostfreies Profil)

Räder – Set

LED – Leuchtstoffröhre (für Fleischwaren)

LED – Leuchtstoffröhre (für Backwaren)

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Leitung für Temperkontrollgerät

GN – Behälter 1/1 – Tiefe 100 mm

GN – Behälter 2/4 – Tiefe 100 mm
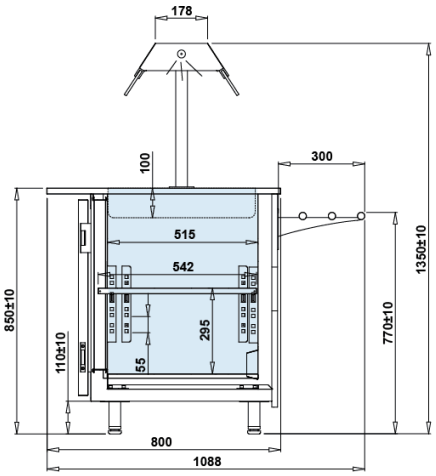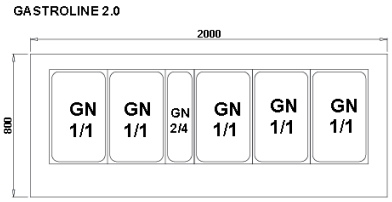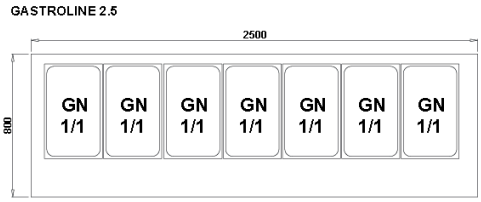
Zusätzliche Querleiste über den GN – Behälter