JOLA 1 M GASTRO

Temperaturbereich: **-18ºC/-12ºC**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R290**

Name	JOLA 700.1 M GASTRO
Code	JO100.1/M/GASTRO
Länge	700
Höhe	2000 +/10
Tiefe	880
Volumen	700
Ausstellungsfläche [m²]	2,1
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²]	-
Temperaturbereich [°C]	(-18 ± -12°C)
Temp.klasse	-
Klima-Klasse	-
Energie-Effizienzklasse	D
Kältemedium	R290
Nennleistung	230/50Hz
Nennleistung [W]	854



Die dargestellte Klasse gilt für ausgewählte Gerätemodule. Die Klassen für die einzelnen Module können unterschiedlich sein. Die Angabe der Energieklasse für die ausgewählte Gerätekonfiguration finden Sie auf dem beigefügten Etikett.

Standard

- Tiefkühlaggregat innen unten
- Dynamische Kühlung
- Außengehäuse aus farbbeschichtetem Blech - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog)
- Innenraum aus Edelstahl
- Drehflügeltür mit vorgewärmter Isolierverglasung – Türanschlag nach Wahl
- Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum
- Selbstschließeinrichtung für Drehflügeltür
- Vorgewärmter Türrahmen
- Gestell mit Führungsleisten geeignet für GN – Behälter 1/1
- 5 pcs of plastified reticulated strengthened shelves, with height and angle adjustment

Scannerschiene – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)
Obere Leiste mit LED – Leuchtstoffröhre – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)
automatische Abtauung
Automatische Tauwasserverdunstung
einzelne vertikale Innenbeleuchtung - LED-Lampe
Ventilatorschalter
Elektronische Temperaturregelung mit Digital – Display(IGLOO)
Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

Optionen

Farbe Außenverkleidung – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)
Außenverkleidung aus rostfreiem Blech
Innenverkleidung aus säurebeständigem Blech
Türschloss mit Schlüssel
chrome reticulated strengthened shelves
Zusätzliche Gitterablage kunststoffbeschichtet verstärkt + Führungsschienen – Set
additional chrome reticulated strengthened shelf + set of rails
Innenbeleuchtung – LED
gastronomic container GN 1/1 - depth 40 mm
gastronomic container GN 1/1 - depth 100 mm
Elektronische Temperaturkontrolle + Software
Leitung des Registergeräts
SMS – Alarmmodul + Temperaturkontrolle mit Notstromversorgung
USB-MGSM TTL wire for SMS module programming
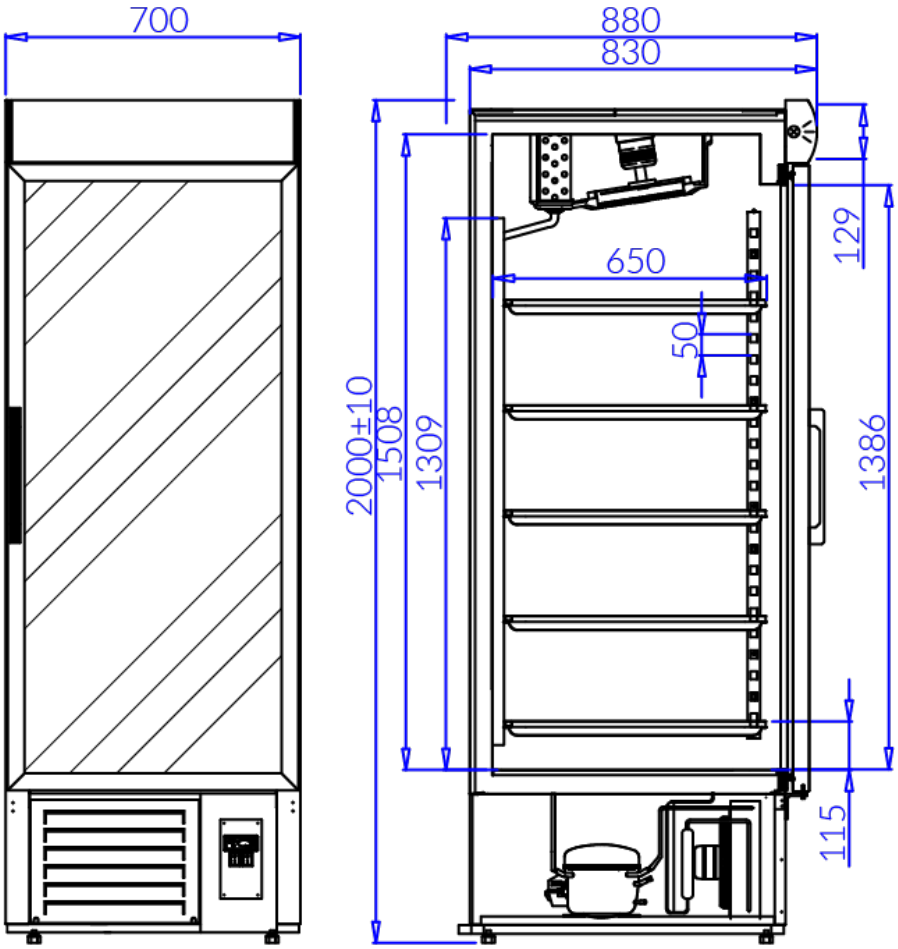
JOLA 700.1 M GASTRO