TOBAGO 3

Zakres temperatury: **+1/+10°C**

Agregat: **Zewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R448A / R449A / R452A / R407C / R407A / R407F / R407H / R134A**

Nazwa	Tobago 3/1.25-mod/C	Tobago 3/1.88-mod/C	Tobago 3/2.50-mod/C	Tobago 3/3.75-mod/C	Tobago 3/HEAD-mod/C
Code	TB330	TB350	TB360	TB380	-
Długość [mm]	1250	1875	2500	3750	1875
Wysokość [mm]	1515+/-15	1515+/-15	1515+/-15	1515+/-15	
Głębokość [mm]	950	950	950	950	950
Pojemność użytkowa [dm^3]	440	660	880	1320	695
Powierzchnia ekspozycyjna [m^2]	2,1	3,2	4,3	6,4	3,4
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m^2]	1,52	2,32	3,10	4,68	2,93
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)
Klasa temperaturowa	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Klasa klimatyczna	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Klasa efektywności energetycznej	C	D	D	D	C
Czynnik chłodniczy	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	597	942	994	1301	933



Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

Standard

- zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym
- urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi
- chłodzenie dynamiczne
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- cokół dolny z blachy nierdzewnej z uszczelką przypodłogową
- wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia

Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, Poland, NIP: 868-000-50-40
tel.: +48 14/ 662 19 10, fax: +48 14/ 662 19 12, e-mail: info@igloo.pl www.igloo.pl

listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

roleta nocna - manualna

innowacyjne górne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła– biała cukiernicza lub mięsna)

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

zawór rozprężny mechaniczny

syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40

układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników - R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452

Opcje

boki zespolone z szyb lub luster

niestandardowy kolor panelu frontowego górnego

niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego

niestandardowy kolor wnętrza i półek ekspozycyjnych regału (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy kwasoodpornej

dodatkowe innowacyjne podświetlenie LED półki

płotek zabezpieczający towar

przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)

termometr przestrzeni ekspozycyjnej

elektroniczny regulator temperatury z systemem rejestracji (Igloo)

przewód rejestratora temperatury

brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]

odszranianie parownika grzałkami elektrycznymi

elektroniczny zawór rozprężny (brak elektronicznego regulatora temperatury)*

układ chłodniczy na czynnik R744 (CO_2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)*

*więcej informacji - dział handlowy firmy IGLOO

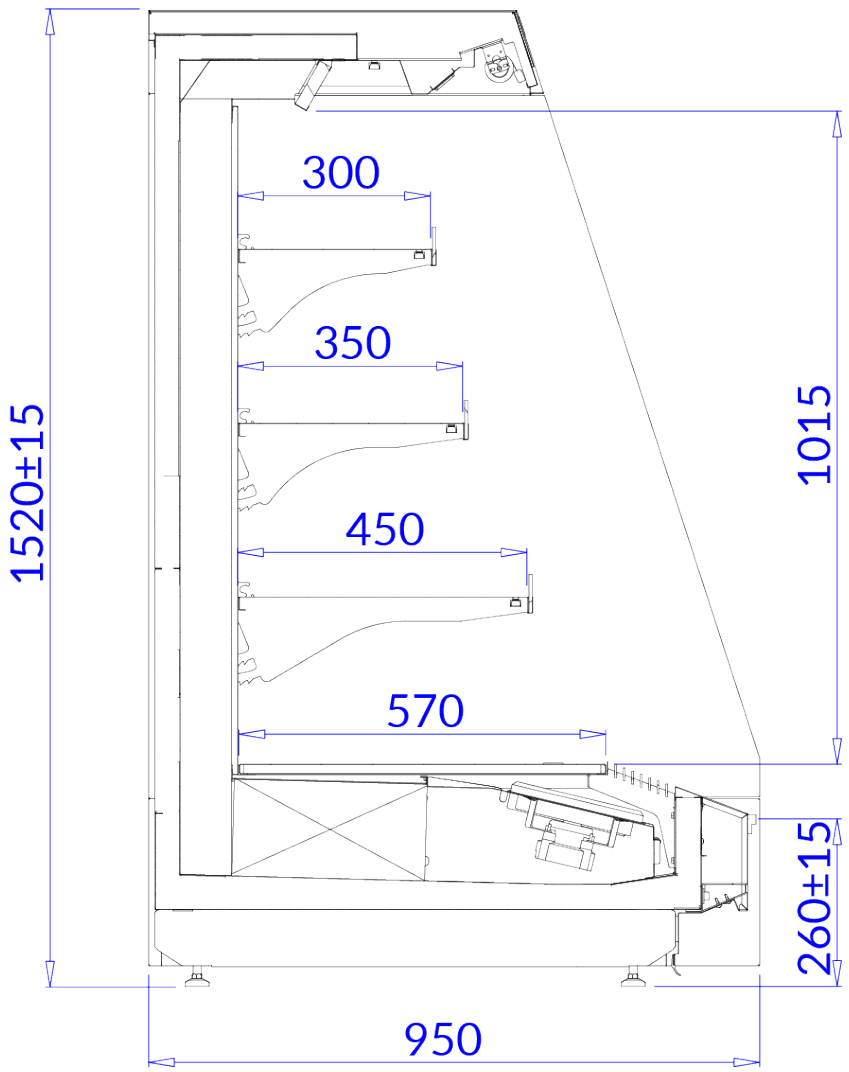
300
350
450
570
1520±15
1015
260±15
950