GASTROLINE CUBE G

Диапазон температур: **+30/+60 ºC**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент:

Имя	CUBE 0.6G	CUBE 0.9G	CUBE 1.3G
Код	CU103.G	CU102.G	CU101.G
Длина [мм]	610	910	1310
Высота [мм]	1250+/-10	1250+/-10	1250+/-10
Глубина [мм]	835	835	835
Полезная вместимость [дм3]	360	550	800
Выставочная площадь [м2]	1,13	1,74	2,55
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-	-	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+30 ± +90°C)	(+30 ± +90°C)	(+30 ± +90°C)
Класс окружающей температуры	-	-	-
Климатический класс	-	-	-
Класс энергоэффективности	-	-	-
Хладагент	-	-	-
Температура испарения To [°C]	-	-	-
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	-	-	-
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	780	780	780
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]]	0,3	0,5	0,7

Стандарт

- принудительная циркуляция воздуха
- внешний корпус из нержавеющей стали с полимерным покрытием черного цвета
- боковые панели из стали с полимерным покрытием , цвет черный
- фронт из черного меламина разделен вставкой из зеркала или полированной нержавеющей стали
- экспозиционные стеклянные полки с регуляцией высоты и угла наклона
- задние двери раскрываемые со стеклопакетом
- фронтальное стекло прямое
- внутренний стеллаж покрашенный в серебрянный или золотой цвет (IGLOO шаблон)
- нижняя полка из нержавеющей кислотоустойчивой стали
- регулируемые ножки для установки оборудования
- датчик уровня воды
- регулятор температуры

Опция

лоток средний (шир. 400 мм x гл. 510 мм)
лоток малый (шир.400 мм x гл. 420 мм)
лоток нижний (шир. 400 мм x гл. 520 мм)
внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.6
внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.9
внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 1.3
комплект колес
оборудование предназначенное под индивидуальную застройку (без деревянной обшивки корпуса)
боковые панели из стали с полимерным покрытием , цвет черный
цвет боковых панелей – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)
система автоматического водоснабжения
фронт глухой из меланины черного цвета
цвет фронтальной меламины – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)
фронт корпуса изготовлен из плиты покрытой шпоном или TREND – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

GASTROLINE CUBE (G) 3P

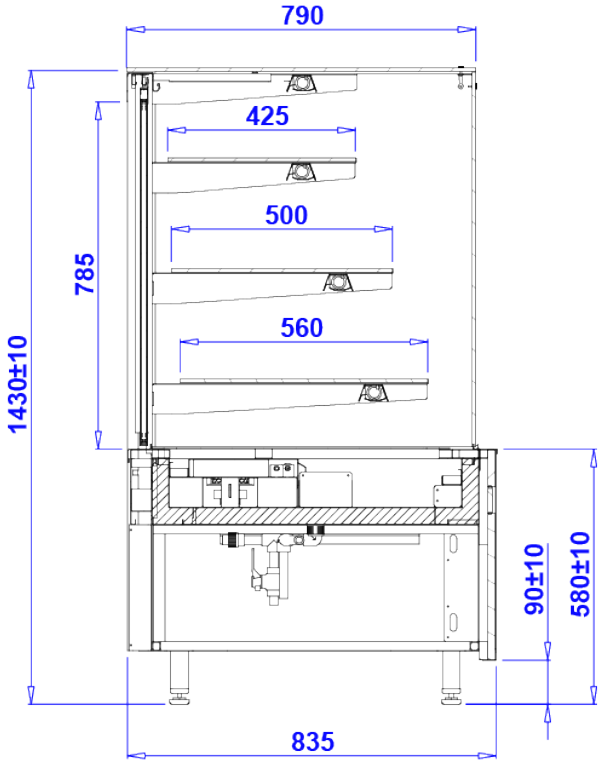
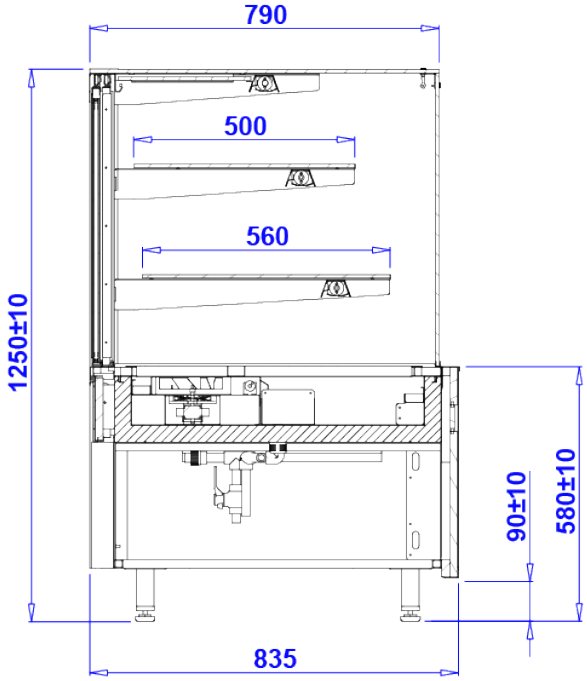
GASTROLINE CUBE (G) 2P