SANTIAGO S MOD C DRE

Диапазон температур: **+1ºC/+10ºC**

Агрегат: **внешний**

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Имя	SANTIAGO 1.1 S-MOD/C DRE	SANTIAGO 1.4 S-MOD/C DRE	SANTIAGO 1.7 S-MOD/C DRE	SANTIAGO 2.1 S-MOD/C DRE	SANTIAGO 2.5 S-MOD/C DRE	SANTIAGO 3.75 S-MOD/C DRE
Код	SA100-c/DRE	SA101-c/DRE	SA102-c/DRE	SA103-c/DRE	SA104-c/DRE	SA113-c/DRE
Длина [мм]	960	1290	1590	1920	2460	3750
Высота [мм]	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10
Глубина [мм]	1190	1190	1190	1190	1190	1190
Полезная вместимость [дм3]	171	214	257	321	407	621
Выставочная площадь [м2]	0,8	1,0	1,2	1,5	1,9	2,9
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	0,59	0,78	0,96	1,21	1,47	2,25
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Класс окружающей температуры	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Климатический класс	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Класс энергоэффективности	D	E	F	F	F	F
Хладагент	R448/R449/R450A/R407F/R404A/R507	R448/R449/R450A/R407F/R404A/R507	R448/R449/R450A/R407F/R404A/R507	R448/R449/R450A/R407F/R404A/R507	R448/R449/R450A/R407F/R404A/R507	R448/R449/R450A/R407F/R404A/R507
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	17	22	26	34	44	66

Стандарт

- только внешний блок питания
- оборудование предназначено для соединения в ряд
- гравитационное охлаждение
- внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета (со стороны обслуживания)
- деревянная отделка корпуса с фронтом сплошным – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)
- изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана
- экспозиционная площадь из нержавеющей стали
- камера хранения из нержавеющей жести
- двери камеры хранения – раскрываемые
- столешница из серого гранита (толщина 20 мм)
- профиль алюминевый анодированный – цвет серебра или золота (шаблон IGLOO)
- телескопическая система для поднимания фронтального стекла
- ночные шторки из оргстекла
- светодиодная лампа ЛЕД – (для мяса)
- регулируемые ножки для установки оборудования
- автоматическая оттайка

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

Опция

внешний корпус из нержавеющей стали (со стороны обслуживания)

фронтальная панель из нержавеющей стали с деревянной планкой с выс.100мм

отсутствие фронтальной деревянной панели (версия для индивидуальной застройки)

отсутствие деревянного основания (версия для индивидуальной застройки)

полка экспозиционная ступенчатая – 2ступени

экспозиционная полка ступеньчатая – 3 ступени

экспозиционная поверхность из нержавеющей кислотоустойчивой стали

камера хранения из нержавеющей кислотоустойчивой стали

испаритель покрашенный методом порошковых технологий

гранитная столешница цвет Балморал (толщина: 20мм)

гранитная столешница цвет черный (толщина: 20мм)

столешница из нержавеющей стали

светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий)

дополнительная полка экспозиционная стеклянная

оборудованание с диапазоном температур от – 2 °C до +4 °C

автоматическая оттайка конденсата

дополнительный регулятор температуры

аналоговый термометр

электронный регистратор температуры + опрограммирование

провод регистратора температуры

розетка с предохранителем

фронтальная полка для клиента (анодированный алюминиевый профиль – цвет серебро или золото)

передвижная стеклянная перегородка (низкое стекло на подставках в экспозиционном пространстве)

постоянная верхняя перегородка (высокое вертикальное стекло в экспозиционном пространстве)

постоянная перегородка (высокое вертикальное стекло в экспозиционном пространстве, в камере для хранения из нержавеющей стали)

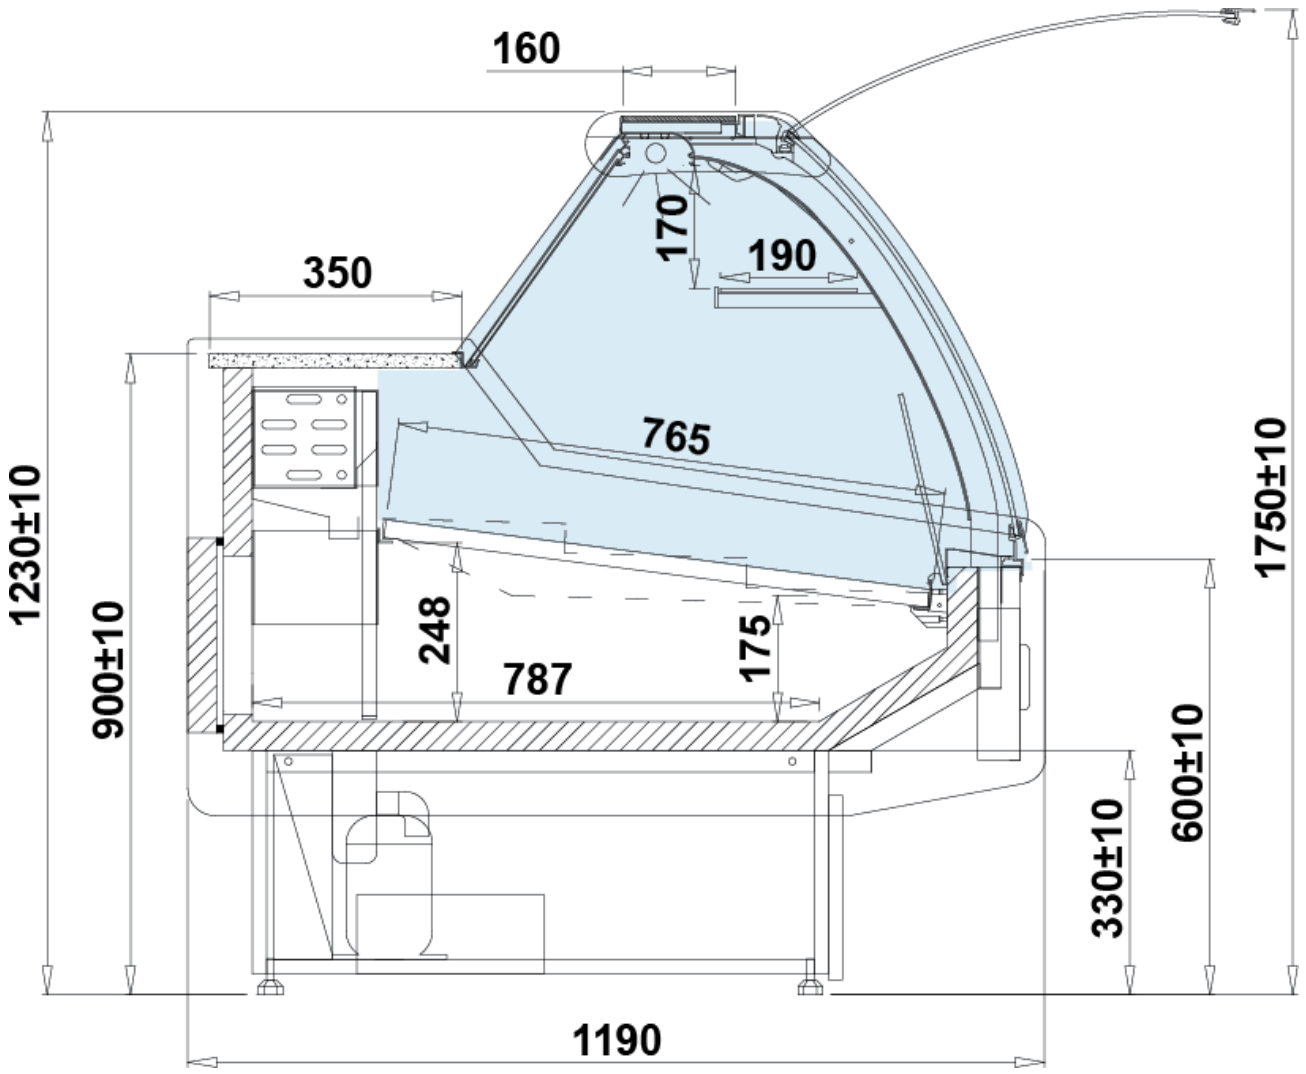
160
350
170
190
765
1230±10
900±10
248
787
175
1750±10
600±10
330±10
1190