KING AT

Диапазон температур: **+1ºC/+10ºC**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Имя	KING 1.0 AT	KING 1.3 AT	KING 1.6 AT	KING 1.9 AT	KING 2.5 AT
Код	KG100AT	KG101AT	KG102AT	KG103AT	KG104AT
Длина [мм]	1000	1310	1610	1920	2540
Высота [мм]	2170+/10	2170+/10	2170+/10	2170+/10	2170+/10
Глубина [мм]	820	820	820	820	820
Полезная вместимость [дм3]	748	966	1208	1449	1944
Выставочная площадь [м2]	2,8	3,7	4,6	5,5	7,4
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-	-	-	-	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Класс окружающей температуры	-	-	-	-	-
Климатический класс	-	-	-	-	-
Класс энергоэффективности	C	C	C	C	D
Хладагент	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	668	887	898	1165	1469



представленный класс применяется к выбранным модулям устройства. Классы для отдельных модулей могут отличаться. The indication of the energy class for the selected device configuration is given on the attached label.

Стандарт

энергосберегающий холодильный агрегат HITACHI расположенный на задней стенке стеллажа

динамическое охлаждение

боковые панели с изоляцией из жести с покрытием белого цвета – толщина бока 40 мм

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

нижняя передняя панель из металла с покрытием в цвет - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

верхняя панель с подсветкой светодиодными лампами LED – возможность выбора цвета оргстекла (шаблон IGLOO)

внутреннее верхнее освещение – светодиодная люминесцентная лампа (цвет на выбор - белый, кондитерский или мясной)

внутренняя часть и экспозиционные полки витрины из стали, покрытой цветом, – возможность выбрать цвет (каталог IGLOO)

6 уровней экспозиционных полок с возможностью изменения высоты и угла подвески + нижняя базовая полка

Ценникодержатели – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

рулонная шторка ручная

автоматическая оттайка

автоматический отвод конденсата (до 0,6 м)

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора

Опция

устройство без деревянных боков, приспособленное для соединения в ряды (mod/A)

стекло в боковой панели

стеклянные боковые части из стеклопакета или зеркала

нестандартный цвет боковых частей

боковые изолированные панели сплошные из нержавеющей стали

нестандартный цвет передней нижней панели (после консультации с Отделом продаж)

цвет фронтальной панели – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

верхняя панель сплошная из стали с полимерным покрытием белого (после консультации с отделом продаж Igloo)

верхняя панель из нержавеющей стали

отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

нестандартный цвет внутренней части и экспозиционных полок стеллажа (после консультации с отделом продаж Igloo)

внутренняя панель и полки стеллажа изготовлены из нержавеющей стали

внутренняя панель и полки стеллажа изготовлены из нержавеющей стали, кислотоустойчивой

укрепление сплошных полок

фронтальные ограничители для товара

дополнительная подсветка полки – светодиодная люминесцентная лампа (цвет на выбор - белый, кондитерский или мясной)

верхнее зеркало

крюки на мясо – длинные

испаритель покрашенный методом порошковых технологий

постоянная перегородка из пластиковой плиты PETG (vivak)

электронный регистратор температуры + опрограммирование

провод регисрационного устройства

автоматическая оттайка конденсата (электрический испаритель)
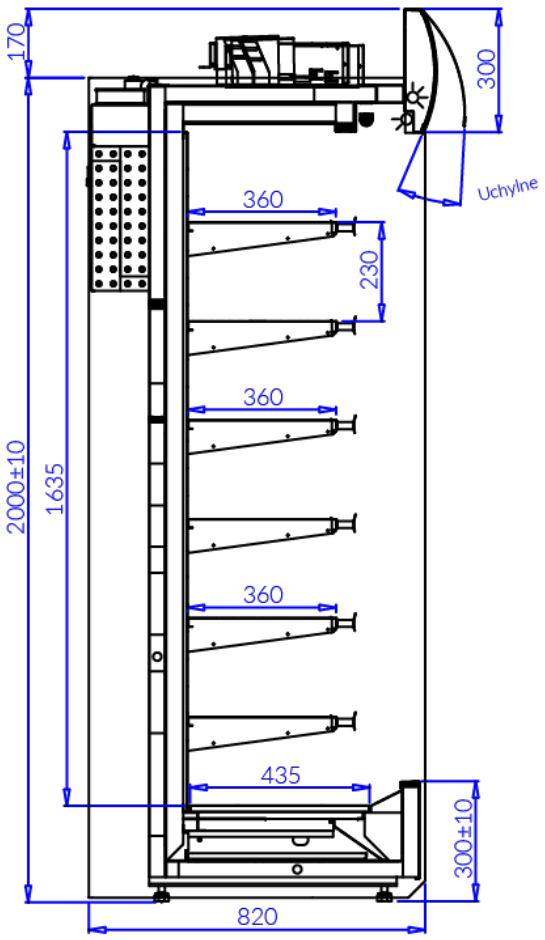
KING AT