SANTIAGO W DRE

Диапазон температур:

Агрегат:

Хладагент:

Имя	SANTIAGO 1.1 W DRE	SANTIAGO 1.4 W DRE	SANTIAGO 1.7 W DRE	SANTIAGO 2.1 W DRE	SANTIAGO 2.5 W DRE	SANTIAGO 3.75 W DRE
Код	SA100W/DRE	SA101W/DRE	SA102W/DRE	SA103W/DRE	SA104W/DRE	SA113W/DRE
Длина [мм]	1040	1370	1670	2000	2540	3830
Высота [мм]	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10
Глубина [мм]	1190	1190	1190	1190	1190	1190
Полезная вместимость [дм3]	171	214	257	321	407	621
Выставочная площадь [м2]	0,8	1,0	1,2	1,5	1,9	2,9
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	0,59	0,78	0,96	1,21	1,47	2,25
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Класс окружающей температуры	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Климатический класс	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Класс энергоэффективности	D	E	E	E	F	F
Хладагент	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Температура испарения To [°C]	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	400	400	400	400	400	400
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	363	399	420	484	581	955
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]]	1,5	1,7	1,8	2,0	2,4	4,0

Стандарт

внутренний холодильный агрегат

динамическое охлаждение

внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета (со стороны обслуживания)

деревянная отделка корпуса с фронтом сплошным – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

экспозиционная площадь из нержавеющей стали

камера хранения из нержавеющей жести

двери камеры хранения – раскрываемые

гранитная столешница цвет серый (толщина:20мм)

профиль алюминевый анодированный – цвет серебра или золота (шаблон IGLOO)

телескопическая система для поднимания фронтального стекла

ночные шторки из оргстекла

светодиодная лампа ЛЕД – (для мяса)

боковые панели из дерева – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

регулируемые ножки для установки оборудования

автоматическая оттайка

слив конденсата в емкость

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора

Опция

внешний корпус из нержавеющей стали (со стороны обслуживания)

фронтальная панель из нержавеющей стали с деревянной планкой с выс.100мм

отсутствие фронтальной деревянной панели (версия для индивидуальной застройки)

отсутствие деревянного основания (версия для индивидуальной застройки)

полка экспозиционная ступенчатая – 2ступени

экспозиционная полка ступеньчатая – 3 ступени

экспозиционная поверхность из нержавеющей кислотоустойчивой стали

камера хранения из нержавеющей кислотоустойчивой стали

испаритель покрашенный методом порошковых технологий

гранитная столешница цвет Балморал (толщина: 20мм)

гранитная столешница цвет черный (толщина: 20мм)

столешница из нержавеющей стали

светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий)

дополнительная полка экспозиционная стеклянная

комплект колес

оборудованание с диапазоном температур от – 2 °C до +4 °C

автоматическая оттайка конденсата

дополнительный регулятор температуры

аналоговый термометр

электронный регистратор температуры + опрограммирование

провод регистратора температуры

розетка с предохранителем

фронтальная полка для клиента (анодированный алюминиевый профиль – цвет серебро или золото)

передвижная стеклянная перегородка (низкое стекло на подставках в экспозиционном пространстве)

постоянная верхняя перегородка (высокое вертикальное стекло в экспозиционном пространстве)

постоянная перегородка (высокое вертикальное стекло в экспозиционном пространстве, в камере для хранения из нержавеющей стали)

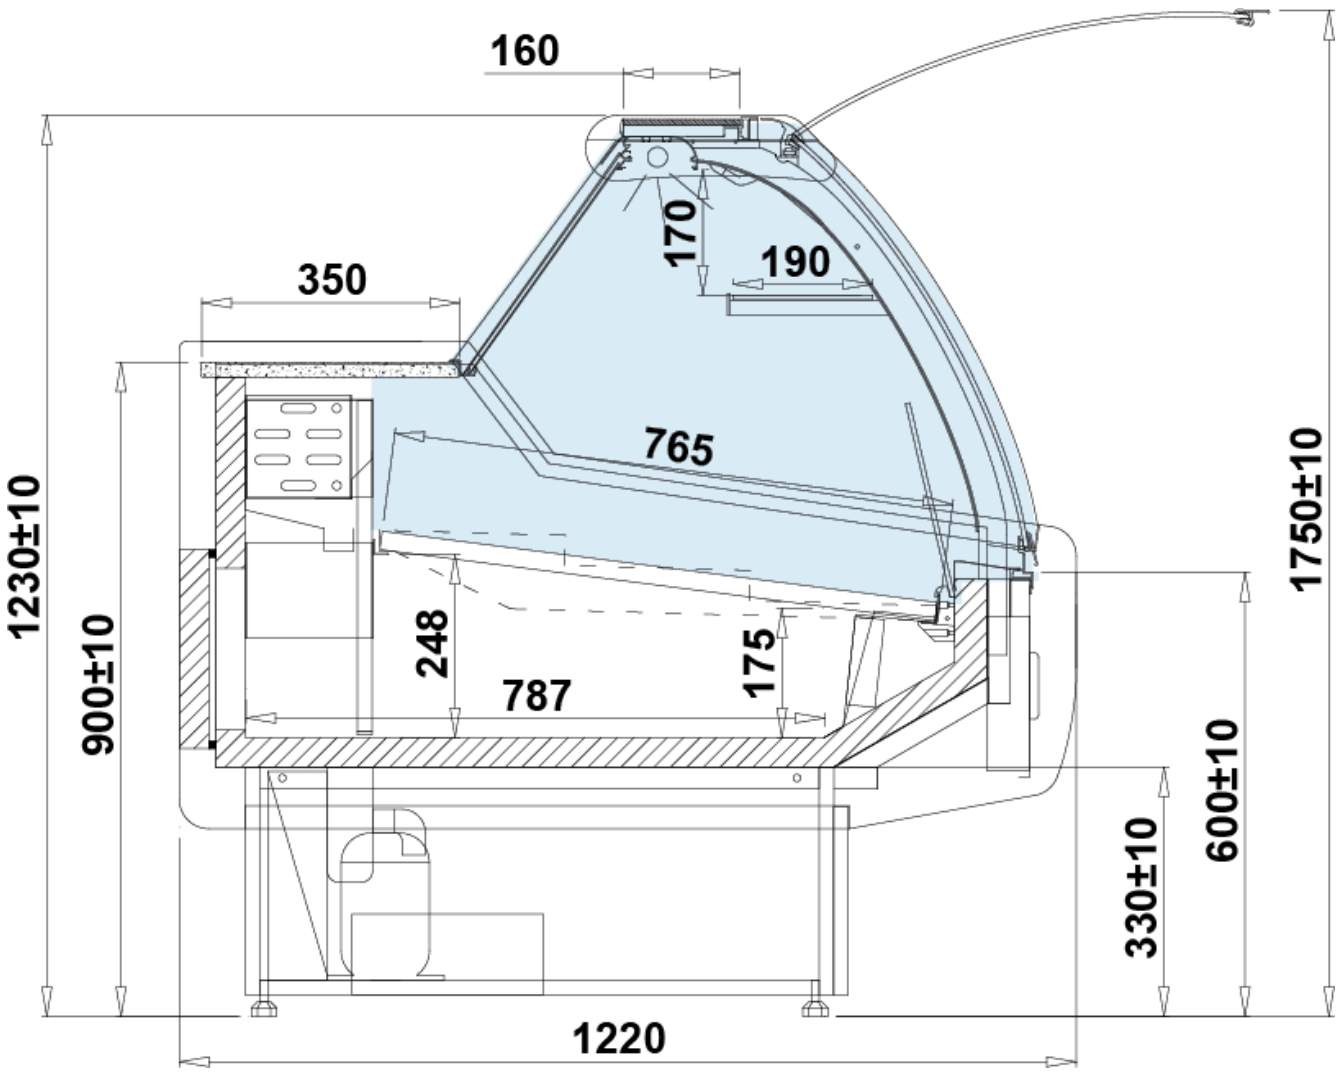
160
170
190
350
765
1230±10
900±10
248
787
175
1750±10
600±10
330±10
1220