# SANTIAGO W GASTRO

Диапазон температур: **+1ºC/+10ºC**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

| Имя | SANTIAGO 1.1W GASTRO | SANTIAGO 1.4W GASTRO | SANTIAGO 1.7W GASTRO | SANTIAGO 2.1W GASTRO | SANTIAGO 2.5W GASTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Код | SA100W/GASTRO | SA101W/GASTRO | SA102W/GASTRO | SA103W/GASTRO | SA104W/GASTRO |
| Длина [мм] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2460 |
| Высота [мм] | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 |
| Глубина [мм] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Полезная вместимость [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 |
| Выставочная площадь [м2] | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 |
| Общая выставочная площадь [TDA][м2] | - | - | - | - | - |
| Диапазон рабочей температуры оборудования [°C] | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) |
| Класс окружающей температуры | - | - | - | - | - |
| Климатический класс | - | - | - | - | - |
| Класс энергоэффективности | - | - | - | - | - |
| Хладагент | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 |
| Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Номинальная мощность [Вт] | 267 | 273 | 350 | 372 | 509 |

## Стандарт

- внутренний холодильный агрегат
- динамическое охлаждение
- внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета (со стороны обслуживания)
- основание и фронт из стали с полимерным покрытием белого – возможность выбрать цвет (образец IGLOO)
- изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана
- надставка из нержавеющей кислотоустойчивой стали под гастрономические емкости GN
- камера хранения из нержавеющей жести
- двери камеры хранения – раскрываемые
- столешница из серого гранита (толщина 20 мм)
- профиль алюминевый анодированный – цвет серебра или золота (шаблон IGLOO )
- телескопическая система для поднимания фронтального стекла

ночные шторки из оргстекла

светодиодная лампа ЛЕД – (для мяса)

отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

боковые изолированные панели из пластмассы ABS – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

регулируемые ножки для установки оборудования

автоматическая оттайка

слив конденсата в емкость

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора

## Опция

внешний корпус из нержавеющей стали (со стороны обслуживания)

цвет фронтальной панели – возможность выбора цвета (шаблон (IGLOO)

цвет основания – возможность выбора цвета (шаблон (IGLOO)

камера хранения из нержавеющей кислотоустойчивой стали

испаритель покрашенный методом порошковых технологий

гранитная столешница цвет Балморал (толщина: 20мм)

гранитная столешница цвет черный (толщина: 20мм)

столешница из нержавеющей стали

светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий)

комплект колес

оборудованание с диапазоном температур от – 2 °C до +4 °C

автоматическая оттайка конденсата

аналоговый термометр

электронный регистратор температуры + опрограммирование

дополнительный регулятор температуры

провод регистратора температуры

розетка с предохранителем

фронтальная полка для клиента ( анодированный алюминиевый профиль – цвет серебро или золото)

постоянная перегородка (высокое вертикальное стекло в экспозиционном пространстве, в камере для хранения из нержавеющей стали )

гастрономическая емкость GN 1/1 – глубина 100 мм

гастрономическая емкость GN 1/3 – глубина 100 мм
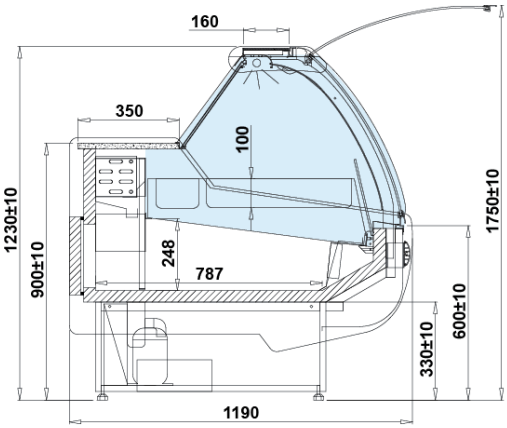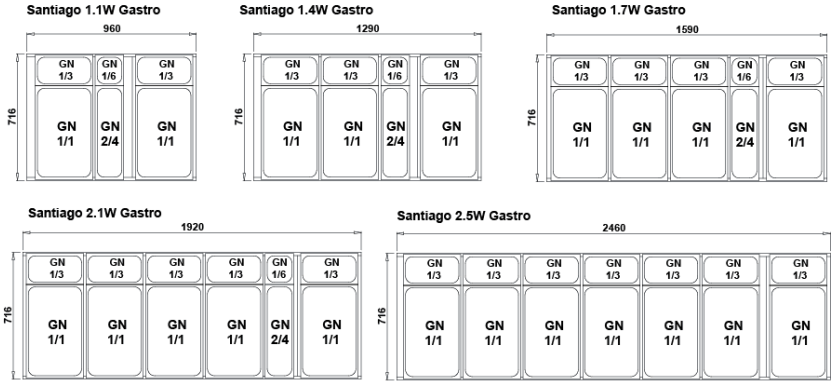
гастрономическая емкость GN 1/6 – глубина 100мм