OLA P GASTRO

Диапазон температур: **+1ºC/+10ºC**

Агрегат:

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Имя	OLA 1400.P GASTRO
Код	OL100.P/GASTRO
Длина [мм]	1400
Высота [мм]	1980 +/10
Глубина [мм]	870
Полезная вместимость [дм3]	1400
Выставочная площадь [м2]	4,2
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+1 ± +10°C)
Класс окружающей температуры	-
Климатический класс	-
Класс энергоэффективности	C
Хладагент	R404a / R507 / R448 / R449
Температура испарения To [°C]	-15
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	-
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	686
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]]	8,2

Стандарт

- внутренний холодильный агрегат размещен с низу
- динамическое охлаждение
- внешний корпус из стального листа с покрытием в цвет - возможность выбора цвета (шаблон Igloo)
- внутренняя часть из нержавеющей стали
- двери раскрываемые глухие
- изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана
- каркас внутренний с направляющими, приспособленными под контейнеры GN 1/1
- 10 pcs (5 levels) of plastified reticulated strengthened shelves, with height and angle adjustment
- автоматическая оттайка
- слив конденсата в емкость
- электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)
- звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора

Опция
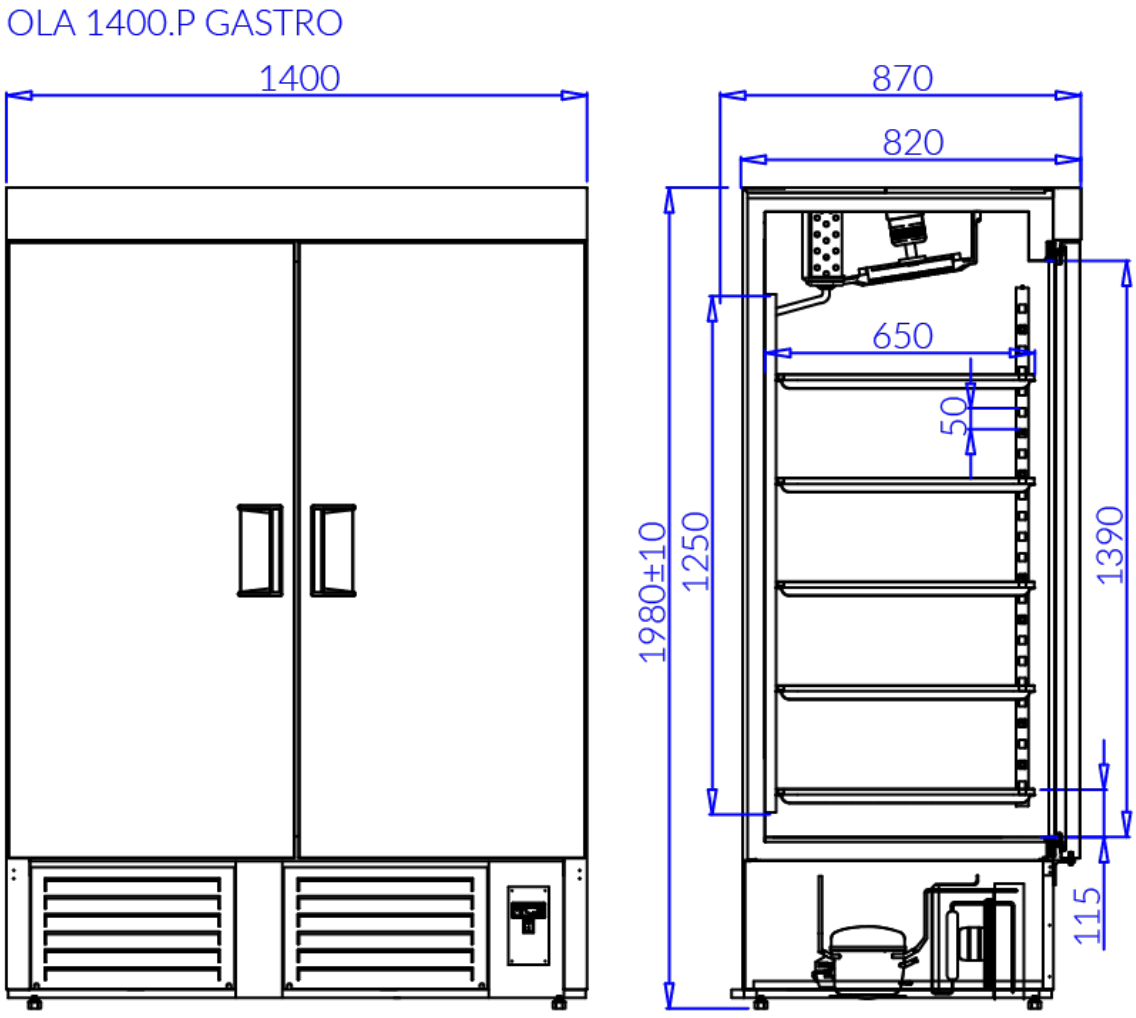
цвет внешнего корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)
внешний корпус из нержавеющей стали
внутренняя часть из кислотостойкой стали
неподвижная перегородка из листовой стали (негерметичная)
самозакрыватель открываемой двери
дверной замок с ключем
выключатель с функцией задержки работы вентилятора
chrome reticulated strengthened shelves
additional plastified reticulated shelf + set of rails
additional chrome reticulated strengthened shelf + set of rails
internal top and side illumination – LED lights
gastronomic container GN 1/1 - depth 40 mm
gastronomic container GN 1/1 - depth 100 mm
устройство с диапазоном температур от – 6 °C до 0 °C
автоматическая оттайка конденсата
электронный регистратор температуры + опрограммирование
провод регисрационного устройства
сигнализационный модуль CMC + регистратор температуры с аварийным питанием
USB-MGSM TTL wire for SMS module programming