JAMAJKA W MOD C TREND

Temperaturbereich: **+5ºC/+15ºC**

Aggregat: **extern**

Kühlmittel: **R404a / R507 / R448 / R449**

Name	JAMAJKA 0.6W-MOD/C TREND	JAMAJKA 0.9W-MOD/C TREND	JAMAJKA 1.3W-MOD/C TREND
Code	JA103-c/TREND	JA102-c/TREND	JA101-c/TREND
Länge	610	910	1310
Höhe	1370+/10	1370+/10	1370+/10
Tiefe	870	870	870
Volumen	203	305	440
Ausstellungsfläche [m²]	0,96	1,5	2,1
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²]	-	-	-
Temperaturbereich [°C]	(+5 ± +15°C)	(+5 ± +15°C)	(+5 ± +15°C)
Temp.klasse	-	-	-
Klima-Klasse	-	-	-
Energie-Effizienzklasse	-	-	-
Kältemedium	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Verdampfertemperatur	-10	-10	-10
Kälteleistung	800	800	800
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	51	78	134
Energieverbrauch [kWh/24h]	1	1,4	2,3

Standard

- Nur für Zentralaggregat geeignet
- Gerät geeignet für modulare Systeme
- Dynamische Kühlung
- Gehäuse aus Holz – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)
- Holzseitenteile – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)
- Glasseitenteile (oder Trennwand aus VSG in Geräten für modulare Systeme)
- Gebogene und klappbare Frontverglasung
- Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum
- Innengestell silbern – oder goldbeschichtet (IGLOO – Farbmuster)
- 3 Glasauslagen auf Gestell, höhen – und neigungsverstellbar
- Untere Ablage aus Holz – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)
- hintere Schiebetür mit VSG Verglasung (in KAMELEO 0.6 Drehflügeltür, Öffnungsrichtung zur Wahl)

obere Innenbeleuchtung + Beleuchtung für jede Ablage – LED – Leuchtstoffröhre (für Backwaren)

automatische Abtauung

Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display

Optionen

Holzseitenteile – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Innengestell aus rostfreiem Blech für das Modul 0.6

Innengestell aus rostfreiem Blech für das Modul 0,9

Innengestell aus rostfreiem Blech für das Modul 1.3

Untere Ablage aus rostfreiem Blech

Feuchteregelung

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Leitung für Temperkontrollgerät

Platte klein (B 400mm x T 375mm)
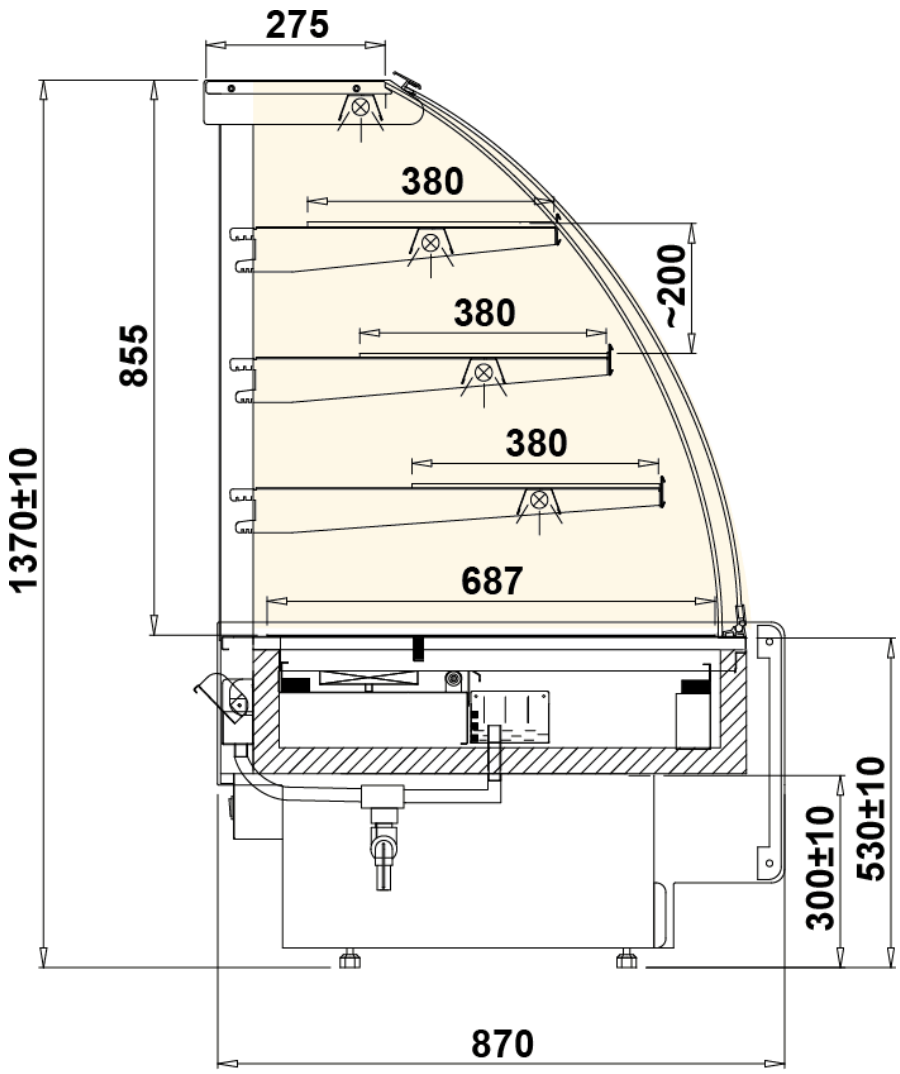
Platte unten (B 400mm x T 520mm)